

S-1214系列是采用高耐压CMOS工艺技术开发的高耐压、低消耗电流、高精度输出电压的正电压电压稳压器。最大工作电压可高达36 V，消耗电流却仅为5.0 μ A (典型值)，因此可在低消耗电流下工作。并且，由于内置了低通态电阻输出晶体管，所以输入输出电压差非常小，能够获得较大的输出电流。不仅备有可在IC内部设定输出电压型产品，还备有可通过外部电阻设定输出电压型的产品。为了限制输出晶体管的过载电流，内置了过载电流保护电路；为了限制发热，内置了热敏关闭电路。

■ 特点

- 输出电压 (内部设定) : 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V, 15.0 V
- 输出电压 (外部设定) : 在1.8 V ~ 30.0 V的范围内，可通过外部电阻设定
- 输入电压 : 2.8 V ~ 36.0 V
- 输出电压精度 : $\pm 1.0\%$ ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
- 消耗电流 :
 - 工作时 : 5.0 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
 - 休眠时 : 0.1 μ A (典型值) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)
- 输出电流 : 可输出1000 mA ($V_{IN} \geq V_{OUT(S)} + 2.0$ V时)*1
- 输入、输出电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (大于或等于1.0 μ F)
- 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 (带输入输出电压差检测功能)
- 内置热敏关闭电路 : 检测温度170°C (典型值)
- 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命
 - 有放电分路功能
 - 有下拉功能
- 工作温度范围 : $T_a = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$
- 无铅 (Sn 100%)、无卤素

*1. 请注意在输出大电流时不要超过IC的容许功耗。

*2. 详情请与代理商联系。

■ 用途


- 产业机器的稳压电源
- 家电产品的稳压电源

■ 封装

- TO-252-5S(A)
- HSOP-8A

■ 框图

1. 输出电压内部设定产品

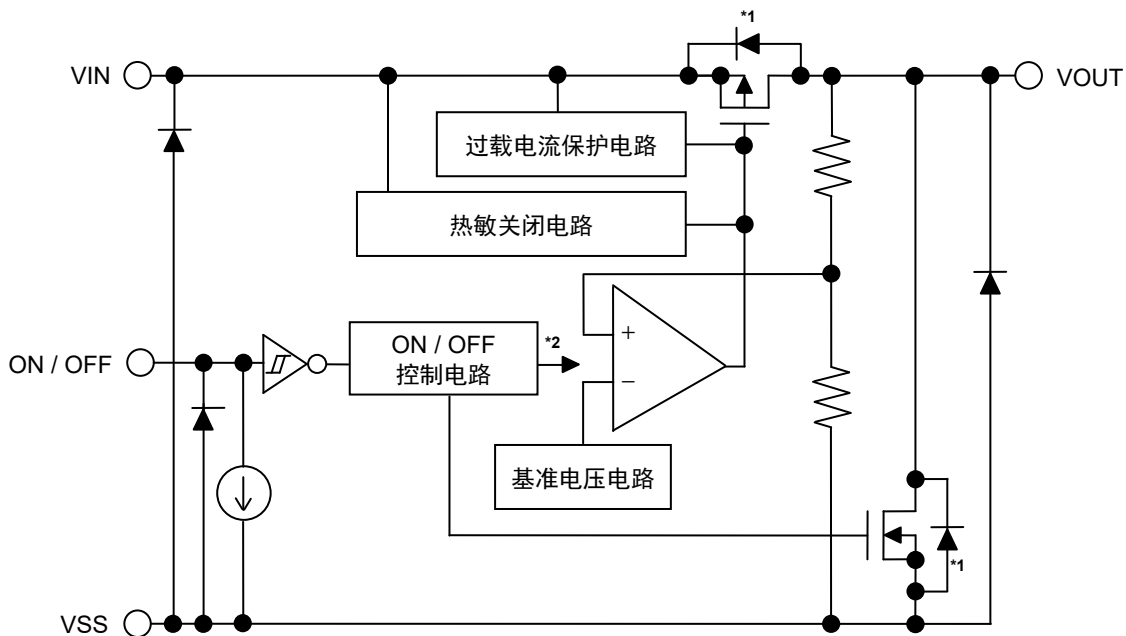


*1. 寄生二极管

*2. ON / OFF控制电路对内部电路和输出晶体管进行控制。

图1

2. 输出电压外部设定产品

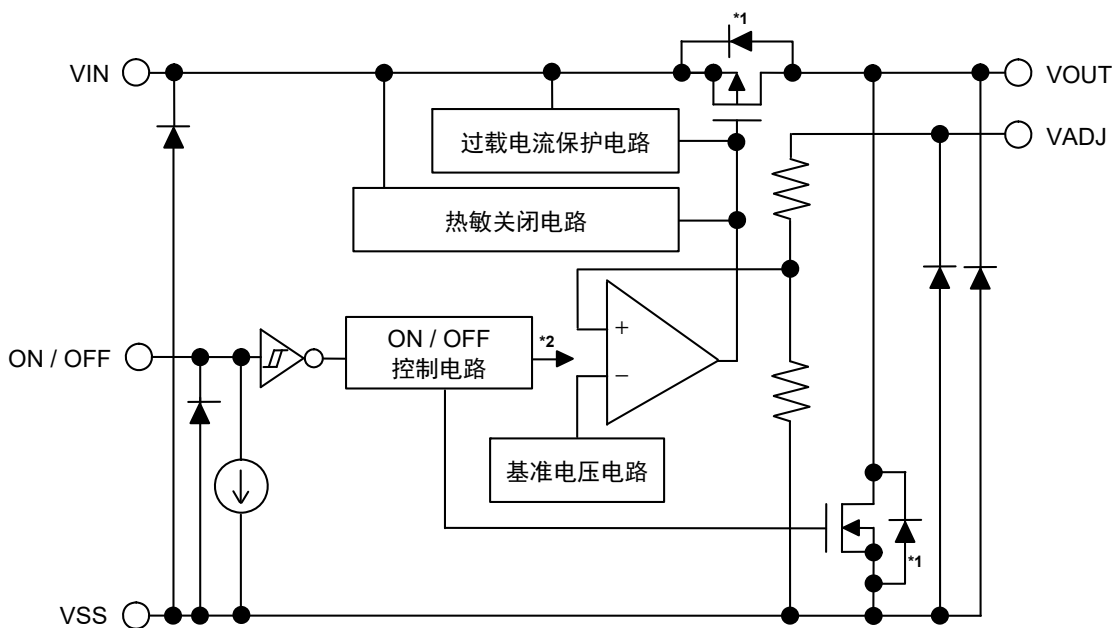

*1. 寄生二极管


*2. ON / OFF控制电路对内部电路和输出晶体管进行控制。

图2

■ 产品型号的构成

关于S-1214系列，用户可根据用途选择指定输出电压值和封装类型。关于产品名的文字含义请参阅“1. 产品名”、关于产品类型请参阅 “2. 封装”、关于所有的产品名，请参阅 “3. 产品名目录”。

1. 产品名

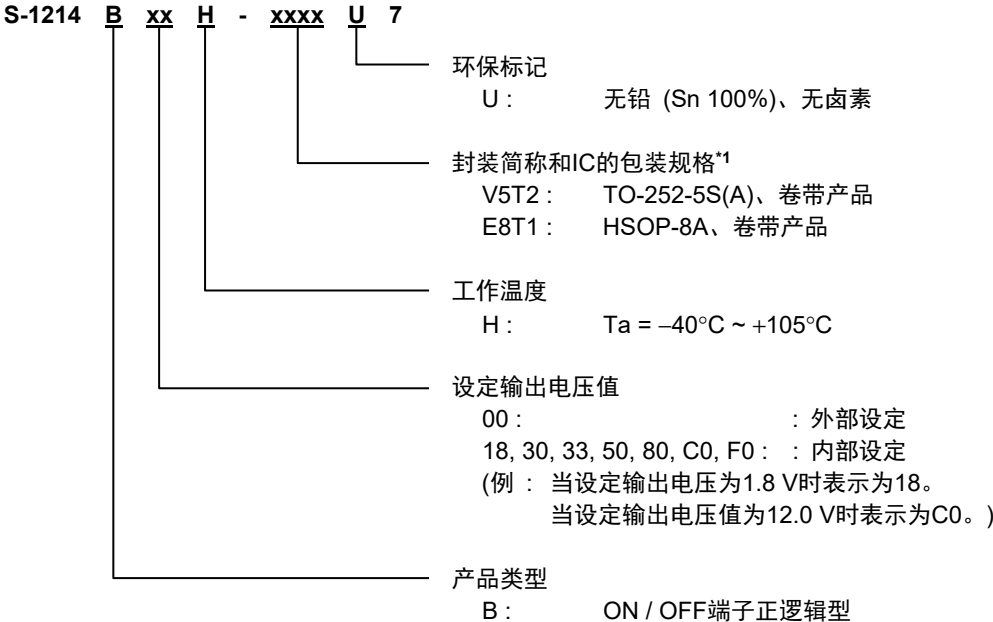

*1. 请参阅卷带图。

2. 封装

表1 封装图纸号码

封装名	外形尺寸图	卷带图	带卷图	焊盘图
TO-252-5S(A)	VA005-A-P-SD	VA005-A-C-SD	VA005-A-R-SD	VA005-A-L-SD
HSOP-8A	FH008-A-P-SD	FH008-A-C-SD	FH008-A-R-SD	FH008-A-L-SD

3. 产品名目录

表2

输出电压	TO-252-5S(A)	HSOP-8A
外部设定	S-1214B00H-V5T2U7	S-1214B00H-E8T1U7
1.8 V ± 1.0%	S-1214B18H-V5T2U7	S-1214B18H-E8T1U7
3.0 V ± 1.0%	S-1214B30H-V5T2U7	S-1214B30H-E8T1U7
3.3 V ± 1.0%	S-1214B33H-V5T2U7	S-1214B33H-E8T1U7
5.0 V ± 1.0%	S-1214B50H-V5T2U7	S-1214B50H-E8T1U7
8.0 V ± 1.0%	S-1214B80H-V5T2U7	S-1214B80H-E8T1U7
12.0 V ± 1.0%	S-1214BC0H-V5T2U7	S-1214BC0H-E8T1U7
15.0 V ± 1.0%	S-1214BF0H-V5T2U7	S-1214BF0H-E8T1U7

备注 如果需要上述以外的产品时，请向代理商咨询。

■ 引脚排列图

1. TO-252-5S(A)

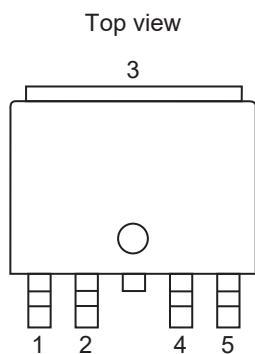


图3

表3 输出电压内部设定产品

引脚号	符号	描述
1	VIN	电压输入端子
2	ON / OFF	ON / OFF端子
3	VSS	接地 (GND) 端子
4	NC*1	无连接
5	VOUT	电压输出端子

表4 输出电压外部设定产品

引脚号	符号	描述
1	VIN	电压输入端子
2	ON / OFF	ON / OFF端子
3	VSS	接地 (GND) 端子
4	VADJ	输出电压调整端子
5	VOUT	电压输出端子

*1. NC表示处于电气开路状态。所以，可以与VIN端子或VSS端子连接。

2. HSOP-8A

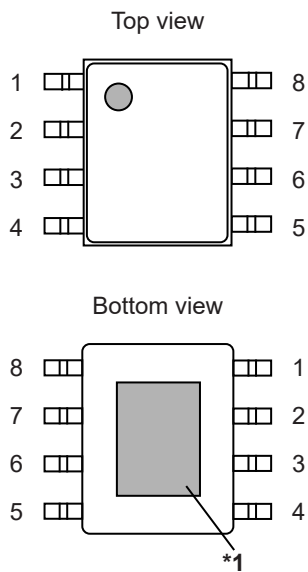


图4

表5 输出电压内部设定产品

引脚号	符号	描述
1	VIN	电压输入端子
2	NC*2	无连接
3	NC*2	无连接
4	ON / OFF	ON / OFF端子
5	VSS	接地 (GND) 端子
6	NC*2	无连接
7	NC*2	无连接
8	VOUT	电压输出端子

表6 输出电压外部设定产品

引脚号	符号	描述
1	VIN	电压输入端子
2	NC*2	无连接
3	NC*2	无连接
4	ON / OFF	ON / OFF端子
5	VSS	接地 (GND) 端子
6	NC*2	无连接
7	VADJ	输出电压调整端子
8	VOUT	电压输出端子

*1. 请将阴影部分的底面散热板与基板连接，并将电位设置为GND。但请不要作为电极使用。

*2. NC表示处于电气开路状态。所以，可以与VIN端子或VSS端子连接。

■ 绝对最大额定值

表7

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	绝对最大额定值	单位
输入电压	V _{IN}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 45	V
	V _{ON / OFF}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 45	V
	V _{VADJ}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{SS} + 45	V
输出电压	V _{OUT}	V _{SS} - 0.3 ~ V _{IN} + 0.3 ≤ V _{SS} + 45	V
输出电流	I _{OUT}	1100	mA
结点温度	T _j	-40 ~ +150	°C
工作环境温度	T _{opr}	-40 ~ +105	°C
保存温度	T _{stg}	-40 ~ +150	°C

注意 绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。

■ 热敏电阻

表8

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
结至环境热阻*1,*2	θ _{JA}	TO-252-5S(A)	Board A	-	86	-	°C/W
			Board B	-	-	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	24	-	°C/W
		HSOP-8A	Board A	-	104	-	°C/W
			Board B	-	-	-	°C/W
			Board C	-	-	-	°C/W
			Board D	-	-	-	°C/W
			Board E	-	30	-	°C/W

*1. 测定环境：遵循JEDEC STANDARD JESD51-2A标准

*2. 将本产品安装在各Board上测定的数值

备注 关于详情, 请参阅 "■ Power Dissipation" 和 "Test Board"。

■ 电气特性

1. 输出电压内部设定产品

表9 (1 / 2)

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C)

项目	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
输出电压*1	V _{OUT(E)}	V _{IN} = 13.5 V, I _{OUT} = 10 mA	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	V _{OUT(S)} × 0.99	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.01	V	1
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, I _{OUT} = 10 mA	V _{OUT(S)} = 15.0 V	V _{OUT(S)} × 0.99	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.01	V	1
		V _{IN} = 13.5 V, I _{OUT} = 10 mA, -40°C ≤ Ta ≤ +105°C*4	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	V _{OUT(S)} × 0.98	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.02	V	1
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, I _{OUT} = 10 mA, -40°C ≤ Ta ≤ +105°C*4	V _{OUT(S)} = 15.0 V	V _{OUT(S)} × 0.98	V _{OUT(S)}	V _{OUT(S)} × 1.02	V	1
输出电流*2	I _{OUT}	V _{OUT(S)} + 2.0 V ≤ V _{IN}		1000*5	-	-	mA	3
输入输出电压差*3	V _{drop}	I _{OUT} = 200 mA	V _{OUT(S)} = 1.8 V	-	*6	-	V	1
			V _{OUT(S)} = 3.0 V, 3.3 V	-	0.16	0.32	V	1
			V _{OUT(S)} = 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V, 15.0 V	-	0.13	0.22	V	1
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	V _{OUT(S)} + 1.0 V ≤ V _{IN} ≤ 28.0 V, I _{OUT} = 10 mA		-	0.015	0.03	%/V	1
负载稳定度	ΔV _{OUT2}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, 1 mA ≤ I _{OUT} ≤ 300 mA	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V	-	15	30	mV	1
			V _{OUT(S)} = 5.0 V	-	20	40	mV	1
			V _{OUT(S)} = 8.0 V	-	35	70	mV	1
			V _{OUT(S)} = 12.0 V, 15.0 V	-	45	90	mV	1
工作时消耗电流	I _{SS1}	V _{IN} = 13.5 V, I _{OUT} = 10 μA, ON / OFF端子为ON	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-	5.0	9.8	μA	2
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, I _{OUT} = 10 μA, ON / OFF端子为ON	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-	5.0	9.8	μA	2
休眠时消耗电流	I _{SS2}	V _{IN} = 13.5 V, 无负载, ON / OFF端子为OFF	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-	0.1	0.5	μA	2
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, 无负载, ON / OFF端子为OFF	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-	0.1	0.5	μA	2
输入电压	V _{IN}	-		2.8	-	36.0	V	-
ON / OFF端子 输入电压 "H"	V _{SH}	V _{IN} = 13.5 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	2.0	-	-	V	4
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	V _{OUT(S)} = 15.0 V	2.0	-	-	V	4
ON / OFF端子 输入电压 "L"	V _{SL}	V _{IN} = 13.5 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-	-	0.8	V	4
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-	-	0.8	V	4

表9 (2 / 2)

(除特殊注明以外：Ta = +25°C)

项目	符号	条件		最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
ON / OFF端子 输入电流 "H"	I _{SH}	V _{IN} = 13.5 V, V _{ON / OFF} = V _{IN}	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-0.1	0.3	1.0	μA	4
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, V _{ON / OFF} = V _{IN}	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-0.1	0.3	1.0	μA	4
ON / OFF端子 输入电流 "L"	I _{SL}	V _{IN} = 13.5 V, V _{ON / OFF} = 0 V	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-0.1	-	0.1	μA	4
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, V _{ON / OFF} = 0 V	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-0.1	-	0.1	μA	4
纹波抑制率	RR	V _{IN} = 13.5 V, f = 100 Hz, ΔV _{rip} = 0.5 Vrms, I _{OUT} = 100 mA	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V	-	60	-	dB	5
			V _{OUT(S)} = 8.0 V, 12.0 V	-	50	-	dB	5
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, f = 100 Hz, ΔV _{rip} = 0.5 Vrms, I _{OUT} = 100 mA	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-	50	-	dB	5
短路电流	I _{short}	V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON / OFF端子为ON, V _{OUT} = 0 V		-	250	-	mA	3
热敏关闭检测 温度	T _{SD}	结点温度		-	170	-	°C	-
热敏关闭解除 温度	T _{SR}	结点温度		-	135	-	°C	-
休眠时放电分路 电阻	R _{LOW}	V _{IN} = 13.5 V, ON / OFF端子为OFF, V _{OUT} = 0.1 V	V _{OUT(S)} = 1.8 V, 3.0 V, 3.3 V, 5.0 V, 8.0 V, 12.0 V	-	3.0	-	kΩ	6
		V _{IN} = V _{OUT(S)} + 1.0 V, ON / OFF端子为OFF, V _{OUT} = 0.1 V	V _{OUT(S)} = 15.0 V	-	3.0	-	kΩ	6

- *1. V_{OUT(S)} : 设定输出电压值
V_{OUT(E)} : 实际输出电压值
- *2. 缓慢增加输出电流，当输出电压为V_{OUT(E)}的95%时的输出电流值
- *3. V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} × 0.98)
V_{IN1} : 缓慢降低输入电压，当输出电压降到V_{OUT3}的98%时的输入电压
V_{OUT3} : V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 V、I_{OUT} = 200 mA时的输出电压值
- *4. 保证此温度范围的设计规格。
- *5. 由于容许功耗的限制，也有不能满足此值的情况。请注意在输出大电流时的容许功耗。
此规格为设计保证。
- *6. 通过输入电压值 (最小值) 和设定输出电压值的差来限制输入输出电压差。
1.8 V ≤ V_{OUT(S)} < 2.8 V时 : 2.8 V - V_{OUT(S)} = V_{drop}

2. 输出电压外部设定产品

表10

(除特殊注明以外 : Ta = +25°C, V_{OUT} = V_{VADJ})

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	测定电路
调整端子输出电压*1	V _{VADJ}	V _{IN} = 13.5 V, I _{OUT} = 10 mA	1.782	1.8	1.818	V	7
		V _{IN} = 13.5 V, I _{OUT} = 10 mA, -40°C ≤ Ta ≤ +105°C*4	1.764	1.8	1.836	V	7
输出电压范围	V _{ROUT}	-	1.8	-	30.0	V	13
调整端子内部电阻	R _{VADJ}	-	-	26	-	MΩ	-
输出电流*2	I _{OUT}	3.8 V ≤ V _{IN}	1000*5	-	-	mA	9
输入输出电压差*3	V _{drop}	I _{OUT} = 200 mA	-	*6	-	V	7
输入稳定度	$\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}}$	2.8 V ≤ V _{IN} ≤ 28.0 V, I _{OUT} = 10 mA	-	0.015	0.03	%/V	7
负载稳定度	ΔV _{OUT2}	V _{IN} = 2.8 V, 1 mA ≤ I _{OUT} ≤ 300 mA	-	15	30	mV	7
工作时消耗电流	I _{SS1}	V _{IN} = 13.5 V, ON / OFF端子为ON, I _{OUT} = 10 μA	-	5.0	9.8	μA	8
休眠时消耗电流	I _{SS2}	V _{IN} = 13.5 V, ON / OFF端子为OFF, 无负载	-	0.1	0.5	μA	8
输入电压	V _{IN}	-	2.8	-	36.0	V	-
ON / OFF端子输入电压 "H"	V _{SH}	V _{IN} = 13.5 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	2.0	-	-	V	10
ON / OFF端子输入电压 "L"	V _{SL}	V _{IN} = 13.5 V, R _L = 1.0 kΩ, 通过V _{OUT} 输出电位来判断	-	-	0.8	V	10
ON / OFF端子输入电流 "H"	I _{SH}	V _{IN} = 13.5 V, V _{ON / OFF} = V _{IN}	-0.1	0.3	1.0	μA	10
ON / OFF端子输入电流 "L"	I _{SL}	V _{IN} = 13.5 V, V _{ON / OFF} = 0 V	-0.1	-	0.1	μA	10
纹波抑制率	RR	V _{IN} = 13.5 V, f = 100 Hz, ΔV _{rip} = 0.5 V _{rms} , I _{OUT} = 100 mA	-	60	-	dB	11
短路电流	I _{short}	V _{IN} = 2.8 V, ON / OFF端子为ON, V _{OUT} = 0 V	-	250	-	mA	9
热敏关闭检测温度	T _{SD}	结点温度	-	170	-	°C	-
热敏关闭解除温度	T _{SR}	结点温度	-	135	-	°C	-
休眠时放电分路电阻	R _{LOW}	V _{IN} = 13.5 V, ON / OFF端子为OFF, V _{OUT} = 0.1 V	-	3.0	-	kΩ	12

*1. V_{OUT(S)}: 设定输出电压值 = 1.8 V

*2. 缓慢增加输出电流, 当输出电压为V_{OUT(E)}的95%时的输出电流值

*3. V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} × 0.98)

V_{IN1}: 缓慢降低输入电压, 当输出电压降到V_{OUT3}的98%时的输入电压

V_{OUT3}: V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0 V、I_{OUT} = 200 mA时的输出电压值

*4. 保证此温度范围的设计规格。

*5. 由于容许功耗的限制, 也有不能满足此值的情况。请注意在输出大电流时的容许功耗。此规格为设计保证。

*6. 通过输入电压值 (最小值) 和设定输出电压值的差来限制输入输出电压差。

1.8 V ≤ V_{OUT(S)} < 2.8 V时 : 2.8 V - V_{OUT(S)} = V_{drop}

■ 测定电路

1. 输出电压内部设定产品

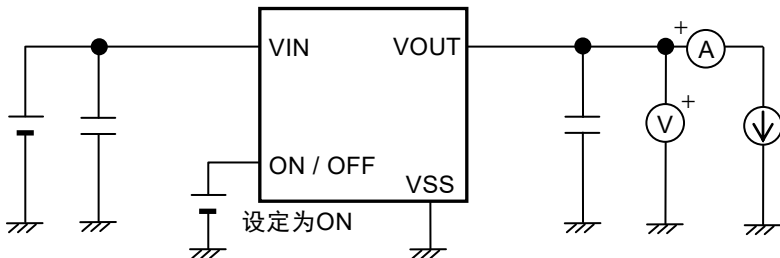


图5 测定电路1

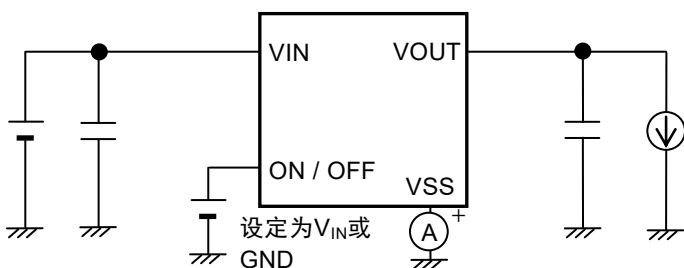


图6 测定电路2

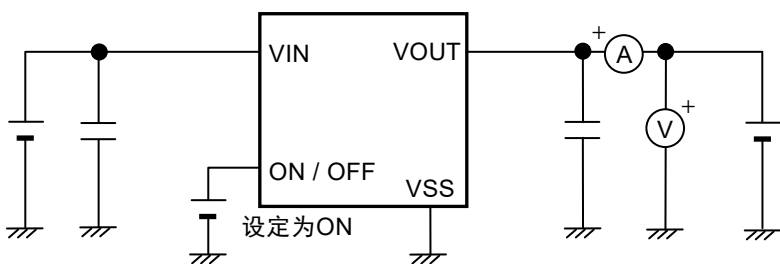


图7 测定电路3

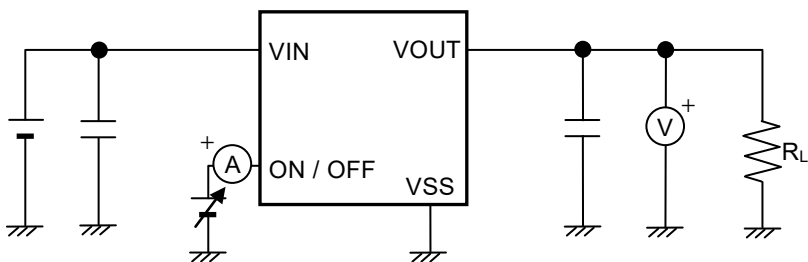


图8 测定电路4

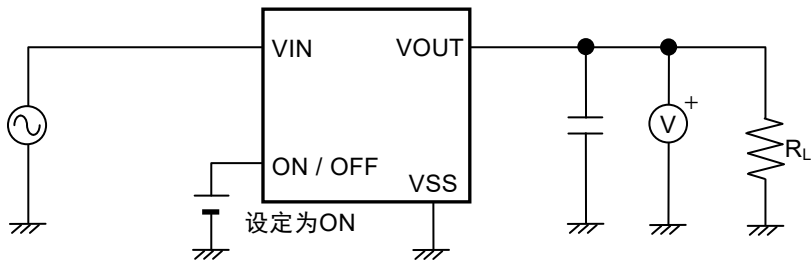


图9 测定电路5

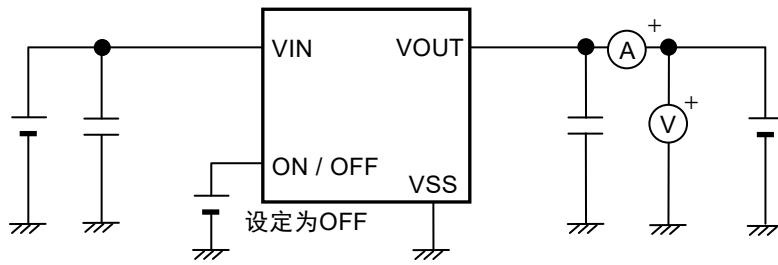


图10 测定电路6

2. 输出电压外部设定产品

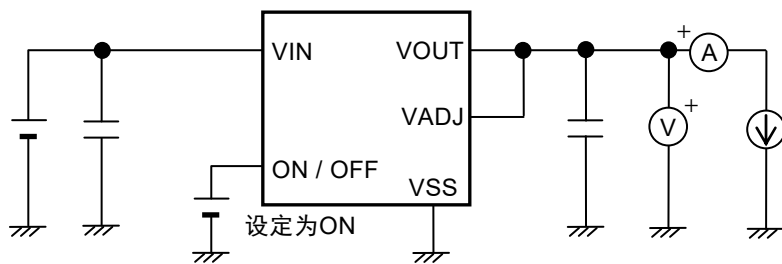


图11 测定电路7

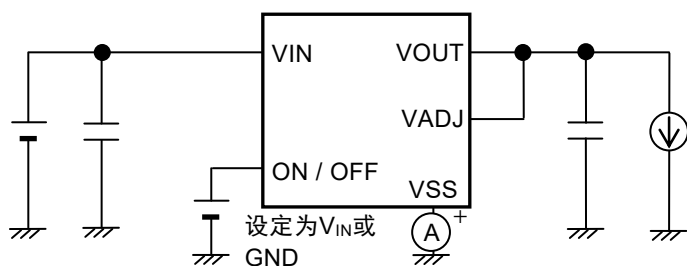


图12 测定电路8

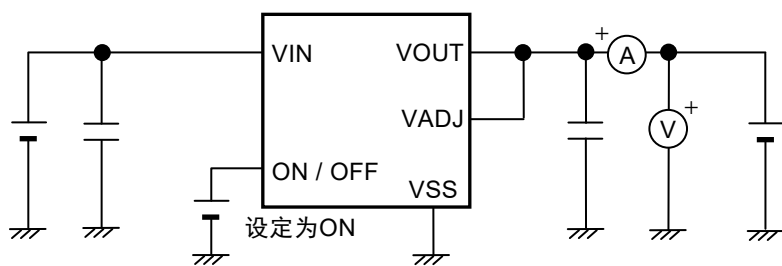


图13 测定电路9

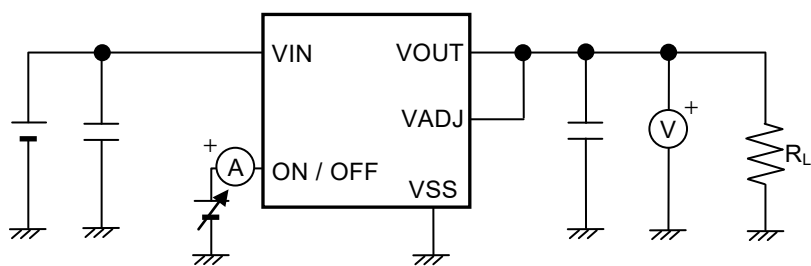


图14 测定电路10

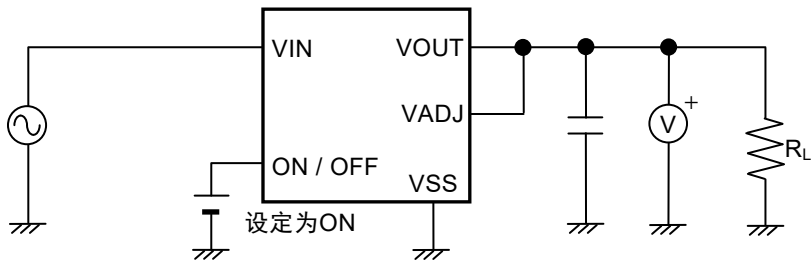


图15 测定电路11

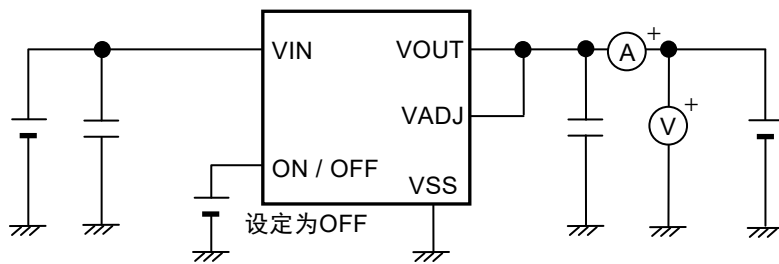


图16 测定电路12


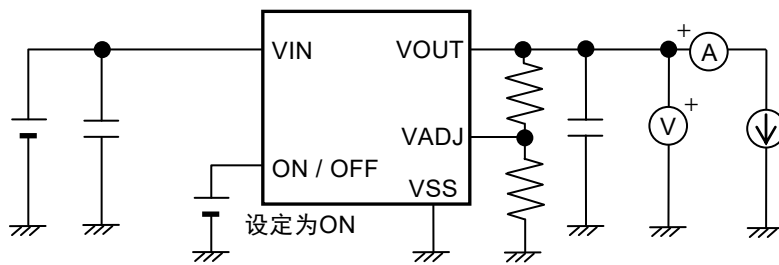


图17 测定电路13

■ 标准电路

1. 输出电压内部设定产品

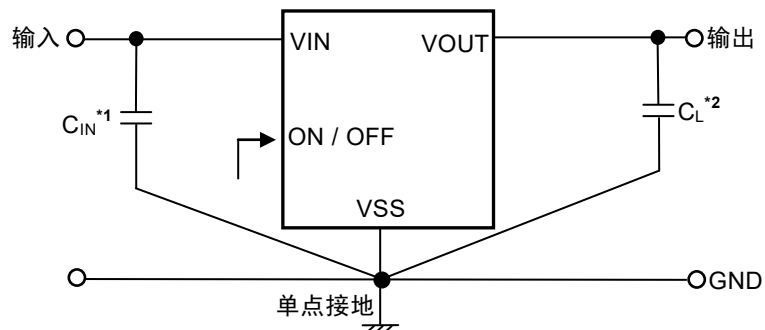


*1. C_{IN} 是用于稳定输入的电容器。

*2. C_L 是用于稳定输出的电容器。

图18

2. 输出电压外部设定产品

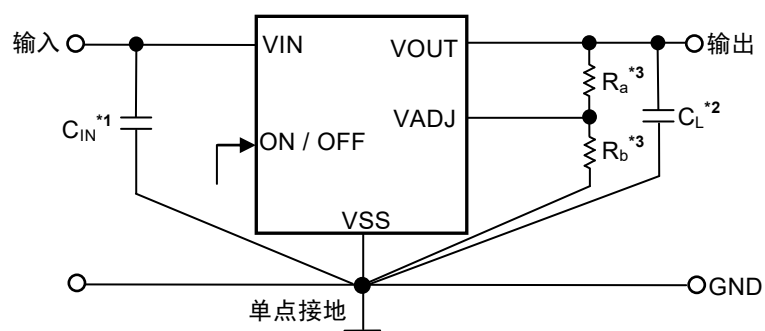

*1. C_{IN} 是用于稳定输入的电容器。

*2. C_L 是用于稳定输出的电容器。

*3. R_a 和 R_b 是用于输出电压外部设定的电阻。

图19

注意 上述连接图以及参数并不作为保证电路工作的依据。在实际的应用电路上，请对包括温度特性等进行充分的实测验证后再设定参数。

■ 使用条件

输入电容器 (C_{IN}): 推荐使用大于或等于1.0 μF的陶瓷电容器
输出电容器 (C_L): 推荐使用大于或等于1.0 μF的陶瓷电容器
输出电容器的ESR: 推荐使用小于或等于100 Ω的陶瓷电容器

注意 一般而言,电压稳压器有可能因所选择外接元器件的不同发生振荡。在使用上述电容器的实际的应用电路上,请对包括温度特性等进行充分的实测验证,确认不发生振荡。

■ 输入电容器 (C_{IN})、输出电容器 (C_L) 的选定

为了进行相位补偿, S-1214系列需要在V_{OUT}端子 - V_{SS}端子之间设置C_L。使用大于或等于1.0 μF的陶瓷电容器即可稳定工作。此外,在使用OS电容器、钽电容器和铝电解电容器时,需要使用电容大于或等于1.0 μF的电容器。但有可能因等效串联电阻 (ESR) 而发生振荡。

此外,为了稳定工作, S-1214系列需要在V_{IN}端子 - V_{SS}端子之间设置C_{IN}。

一般而言,若在电源的阻抗高的条件下使用电压稳压器,有可能发生振荡。

此外,根据C_{IN}、C_L的电容以及ESR值,输出电压的过渡特性会有不同,务请注意。

注意 在实际的应用电路上,请对包括温度特性等进行充分的实测验证后再选定C_{IN}、C_L。

■ 输出电压外部设定用电阻 (R_a和R_b) 的选定

S-1214系列备有可通过外部电阻设定输出电压的输出电压外部设定型产品。可通过在V_{OUT}端子 - V_{ADJ}端子间连接电阻 (R_a)、在V_{ADJ}端子 - V_{SS}端子间连接电阻 (R_b) 来设定输出电压。

请根据所需的输出电压在表11的范围内选择R_a和R_b。

注意 因V_{ADJ}端子的阻抗较高,容易受噪音的影响,务请充分注意布线方式。

表11

V _{OUT}	R _a	R _b
1.8 V	与V _{OUT} 端子连接	不需要
1.85 V ~ 30.0 V	0.25 kΩ ~ 2.6 MΩ	10 kΩ ~ 200 kΩ

■ 用语的说明

1. 低压差型电压稳压器

指通过内置低通态电阻的输出晶体管来实现低压差的电压稳压器。

2. 输出电压 (V_{OUT})

输入电压、输出电流、温度在某一固定的条件*1下时，精度为±1.0%的输出电压。

*1. 因产品的不同而有所差异。

注意 若不能满足某一固定的条件，则输出电压的精度有可能为±1.0%的范围以外。详情请参阅 "■ 电气特性"、"■ 各种特性数据 (典型数据)"。

3. 输入稳定度 $\left(\frac{\Delta V_{OUT1}}{\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT}} \right)$

表示输出电压对输入电压的依赖性。即，当输出电流一定时，输出电压随输入电压的变化而产生的变化量。

4. 负载稳定度 (ΔV_{OUT2})

表示输出电压对输出电流的依赖性。即，当输入电压一定时，输出电压随输出电流的变化而产生的变化量。

5. 输入输出电压差 (V_{drop})

缓慢降低输入电压 (V_{IN})，当输出电压降低到 $V_{IN} = V_{OUT(S)} + 1.0$ V时的输出电压值 (V_{OUT3}) 的98%时，输入电压 (V_{IN1}) 与输出电压的差即为输入输出电压差。

$$V_{drop} = V_{IN1} - (V_{OUT3} \times 0.98)$$

■ 工作说明

1. 基本工作

图20所示框图说明了S-1214系列的基本工作。

输出电压 (V_{OUT}) 经反馈电阻 (R_s 和 R_f) 分压, 产生反馈电压 (V_{fb}), 并和基准电压 (V_{ref}) 经误差放大器作比较。通过此误差放大器来控制输出晶体管, 从而使 V_{OUT} 不受输入电压 (V_{IN}) 的影响, 能够保持稳定的工作, 即稳压器工作。

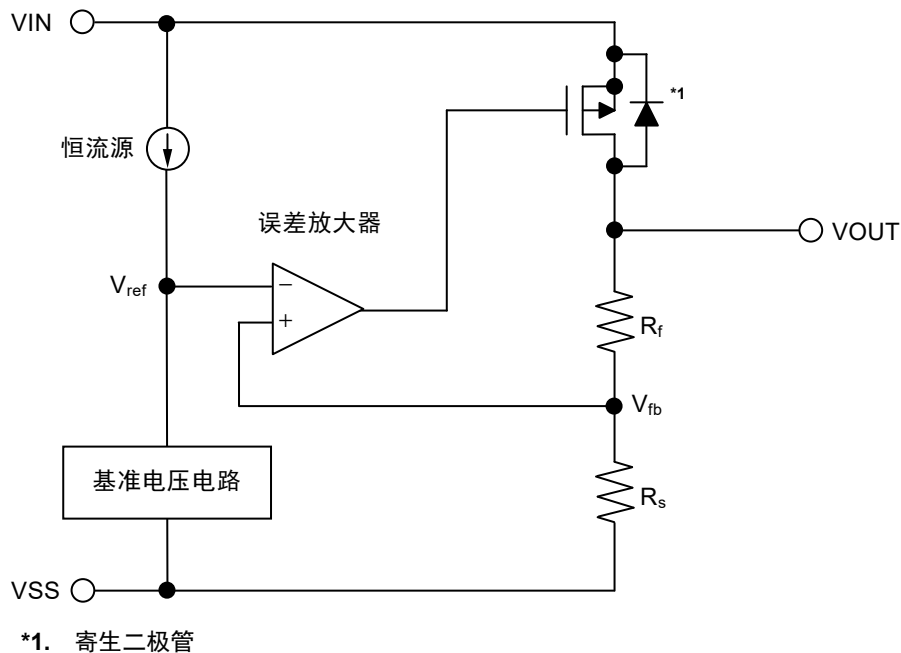


图20

2. 输出晶体管

S-1214系列的 V_{IN} 端子 - V_{OUT} 端子间的输出晶体管, 采用了低通态电阻的P沟道MOS FET晶体管。为了保持 V_{OUT} 稳定, 输出晶体管的通态电阻会根据输出电流 (I_{OUT}) 而适当地发生变化。

注意 在晶体管的构造上, 因在 V_{IN} 端子 - V_{OUT} 端子间存在有寄生二极管, 当 V_{OUT} 的电位高于 V_{IN} 时, 有可能因反向电流而导致IC被毁坏。因此, 请注意 V_{OUT} 不要超过 $V_{IN} + 0.3 V$ 。

3. ON / OFF端子

ON / OFF端子通过控制内部电路以及输出晶体管来启动以及停止稳压器的作用。将ON / OFF端子设定为OFF电位后，会停止内部电路的工作，关闭VIN端子 - VOUT端子之间的输出晶体管，从而大幅度控制消耗电流。

对ON / OFF端子施加 $0.8\text{ V} \sim V_{\text{IN}} - 0.3\text{ V}$ 的电压时，会增加消耗电流，务请注意。

ON / OFF端子的结构如图21所示。

ON / OFF端子处于浮动状态时，在内部会被下拉至VSS端子，因此VOUT端子会变为Vss电位。

表12

产品类型	ON / OFF端子	内部电路	VOUT端子电压	消耗电流
B	"H" : ON	工作	一定值*1	I _{SS1}
B	"L" : OFF	停止	下拉到V _{SS} *2	I _{SS2}

*1. 根据设定输出电压值进行稳压工作时输出的一定值。

*2. VOUT端子电压根据放电分路电路与反馈电阻的并联电阻 ($R_{\text{LOW}} = 3.0\text{ k}\Omega$ (典型值)) 以及负载的条件而被下拉到V_{SS}。

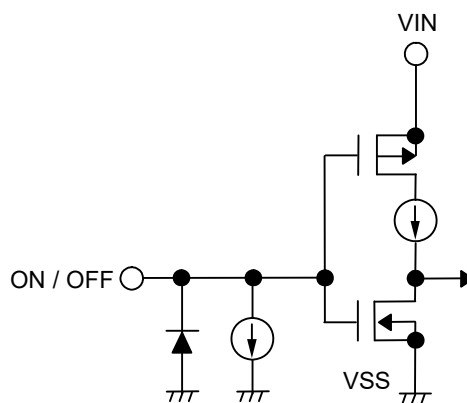


图21

4. 放电分路功能

S-1214系列内置了使输出电容放电的放电分路电路。根据以下步骤使输出电容放电后，VOUT端子就变为V_{SS}电位。

- (1) 将ON / OFF端子设定为OFF电位。
- (2) 关闭输出晶体管。
- (3) 打开放电分路电路。
- (4) 使输出电容器放电。

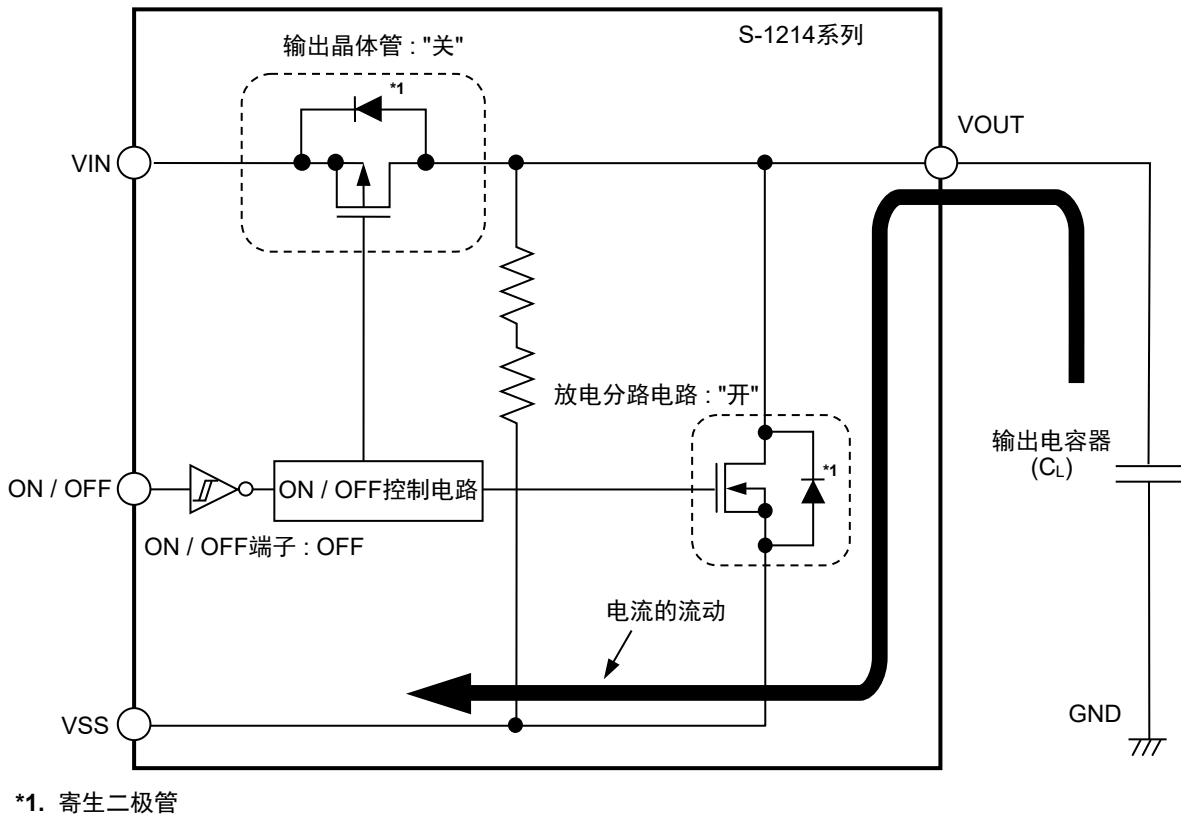


图22

5. 下拉恒定电流

将ON / OFF端子连接到VIN端子上进行工作时，S-1214系列的消耗电流中，会增多流入0.3 μA（典型值）的恒定电流，务请注意。

ON / OFF端子处于浮动状态时，在内部会被下拉至V_{SS}端子，因此VOUT端子会变为V_{SS}电位。

6. 过载电流保护电路

S-1214系列为了限制输出晶体管的过载电流，内置了过载电流保护电路。当V_{OUT}端子与V_{SS}端子短路时，即输出短路时，可通过过载电流保护电路的工作将输出电流限制为250 mA (典型值)。当输出晶体管被解除了过载电流状态后，重新开始进行稳压工作。

此外，过载电流保护电路备有输入输出电压差检测功能。在输出电流大且输入电压和输出电压的差变大时，通过输入输出电压差检测功能可以限制输出电流。因此，可以抑制驱动负载的输出晶体管因承受过大的电力而遭破损。当输出晶体管解除了过大的电力状态后，重新开始进行稳压工作。

另外，关于输入电压的输出电流限制值，请参阅“■ 各种特性数据 (典型数据)”的“10. 输入电压 - 输出电流 (负载电流增加时) (T_a = +25°C)”。

注意 过载电流保护电路并非兼备过热保护电路。例如，若因输出短路等原因而导致输出晶体管长时间持续保持过载电流状态时，请注意输入电压、负载电流的条件，不要超过容许功耗。

7. 热敏关闭电路

S-1214系列为了防止因发热而引起的对产品的破坏，内置了热敏关闭电路。当结点温度上升到170°C (典型值) 时，热敏关闭电路变为检测状态，稳压器被停止工作。当结点温度下降到135°C (典型值) 时，热敏关闭电路变为解除状态，稳压器重新开始工作。

由于IC的自身发热而导致热敏关闭电路变为检测状态时，稳压器被停止工作，V_{OUT}也随之下降。因此，IC的自身发热被限制，温度也随之降低。当IC的温度降低后，热敏关闭电路变为解除状态，稳压器重新开始工作，随后，IC再一次发生自身发热的现象。这种工作现象反复发生后，会使V_{OUT}的波形变为脉冲状。要阻止这种现象，只有通过降低V_{IN}或I_{OUT}的任意一方或双方，促使IC内部的消耗电力变小，或者通过降低周围环境温度来实现。如果持续发生这种现象，则有可能导致产品性能恶化等的物理性损伤，务请注意。

注意 在热敏关闭电路从检测状态变为解除状态，稳压器重新开始工作的过程中，若流入较大的负载电流，则有可能因自身发热而导致热敏关闭电路再次变为检测状态，影响稳压器重新开始工作。例如，对电容较大的C_L进行充电时，会产生较大的负载电流。

请在实际的应用电路上对包括温度特性等进行充分的实测验后再选定C_L。

表13

热敏关闭电路	V _{OUT} 端子电压
解除 : 135°C (典型值)*1	一定值*2
检测 : 170°C (典型值)*1	下拉到V _{SS} *3

*1. 结点温度

*2. 根据设定输出电压值进行稳压工作时输出的一定值。

*3. 根据反馈电阻 (R_s和R_f) 和负载的条件而被下拉到V_{SS}。

8. 突入电流限制电路

S-1214系列内置了突入电流限制电路，用来限制接通电源时或将ON / OFF端子设定为ON时产生的突入电流。接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后，在内部所设定的时间 (100 μs (最小值)) 内，可以限制 (400 mA (典型值)) 的突入电流。

9. 输出电压外部设定产品

S-1214系列准备了可通过外部电阻来设定输出电压的输出电压外部设定产品。通过在VOUT端子 - VADJ端子间连接电阻 (R_a)、在VADJ端子 - VSS端子间连接电阻 (R_b) 来设定输出电压。输出电压可根据以下公式计算。

$$V_{OUT} = 1.8 + R_a \times I_a \dots\dots\dots (1)$$

将 $I_a = I_{VADJ} + 1.8 / R_b$ 导入上述公式 (1) 中,

$$V_{OUT} = 1.8 + R_a \times (I_{VADJ} + 1.8 / R_b) = 1.8 \times (1.0 + R_a / R_b) + R_a \times I_{VADJ} \dots\dots\dots (2)$$

在上述公式 (2) 中, R_a × I_{VADJ}为导致输出电压发生误差的原因。

另外, 输出电压的误差程度是否微小, 可通过下述公式 (3) 来判断。

将 $I_{VADJ} = 1.8 / R_{VADJ}$ 导入 $R_a \times I_{VADJ}$ 中,

$$V_{OUT} = 1.8 \times (1.0 + R_a / R_b) + 1.8 \times R_a / R_{VADJ} \dots\dots\dots (3)$$

因此, 若R_{VADJ}值足够大于R_a值, 那么就可以判断误差程度微小。

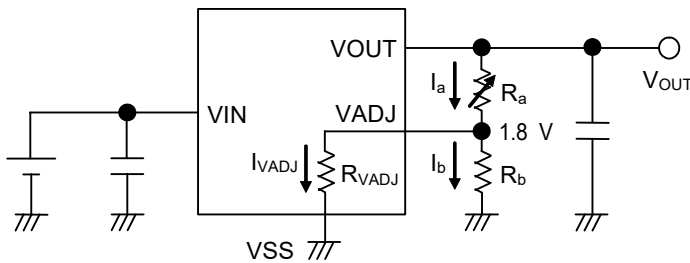


图23

输出电压设定为 $V_{OUT} = 20.0$ V时的计算示例如下所示 :

R_b = 10 kΩ时, 将R_{VADJ} = 26 MΩ (典型值) 代入 (3) 式中,

则电阻 $R_a = (20.0 / 1.8 - 1) \times ((10 \text{ k} \times 26 \text{ M}) / (10 \text{ k} + 26 \text{ M})) \approx 101 \text{ k}\Omega$

注意 上述连接图参数并不作为保证电路工作的依据。实际的应用电路请在进行充分的实测基础上设定参数。

■ 注意事項

- 一般而言，电压稳压器在负载电流低的（小于或等于1 mA）条件下使用时，有可能会因输出晶体管的泄漏电流而导致输出电压上升。
- 一般而言，电压稳压器在高温条件下使用时，有可能会因输出晶体管的泄漏电流而导致输出电压上升。
- 一般而言，电压稳压器的ON / OFF端子在OFF电位的条件下使用时，有可能会因输出晶体管的泄漏电流而导致输出电压上升。
- 一般而言，电压稳压器在电源的阻抗较高的条件下使用时，有可能发生振荡。请在实际的应用电路上对包括温度特性等进行充分的实测试验证后再选定 C_{IN} 。
- 一般而言，电压稳压器有可能因所选择外接元器件的不同发生振荡。S-1214系列推荐以下条件，请在实际的应用电路上对包括温度特性等进行充分的实测试验证后再选定 C_{IN} 、 C_L 。


输入电容器 (C_{IN}): 推荐使用大于或等于1.0 μ F的陶瓷电容器
输出电容器 (C_L): 推荐使用大于或等于1.0 μ F的陶瓷电容器

- 一般而言，电压稳压器是因输入电压的启动、输入电压的变动、负载的变动等变动因素以及 C_{IN} 、 C_L 的电容、等效串联电阻 (ESR) 值的不同，使输出电压的过冲、下冲的程度有变动，并有可能影响到稳定工作。请在实际的应用电路上对包括温度特性等进行充分的实测试验证后再选定 C_{IN} 、 C_L 。
- 一般而言，电压稳压器若在输入电压启动时、输入电压变动时等输入电压发生急剧变化的情况下，输出电压有可能会产生瞬间的过冲，因此请在实际的应用电路上对包括温度特性等进行充分的实测试验证，确认没有发生问题。
- 一般而言，电压稳压器在VOUT端子被急剧短路到GND时，应用电路上的电感与包括 C_L 在内的静电电容会发生共振现象，此种现象有可能使VOUT端子发生超过绝对最大额定值的负电压。通过在共振路径上插入串联电阻，可期待缓和共振现象，通过在VOUT端子 - VSS端子间插入保护二极管，可期待获得限制负电压的效果。
- 若在 C_L 的电容较大的条件下急剧地启动输入电压，由于流入 C_L 的充电电流使IC自身发热，因此有可能导致热敏关闭电路变为检测状态。
- 请确认输入输出电压、负载电流的条件，使内部功耗不超过容许功耗。
- 本IC虽内置了防静电保护电路，但请不要对IC施加超过保护电路性能的过大静电。
- 在探讨本IC可输出的输出电流值时，请确认 "■ 电气特性" 的表9、表10中输出电流值及栏外的注意事项*4。
- 在应用电路上进行与VIN端子、VOUT端子和VSS端子相关的布线时，请注意尽量使阻抗变低。此外，请将VIN端子 - VSS端子间的 C_{IN} 和VOUT端子 - VSS端子间的 C_L 各自连接到本IC连接端子的附近。
- 利用外部电阻来设定输出电压时，请将VOUT端子 - VADJ端子间的电阻 (R_a) 和VADJ端子 - VSS端子间的电阻 (R_b) 连接到各自端子的附近。
- 对于备有底面散热板的封装，请牢固地安装底面散热板。散热性能因应用电路条件的不同而异，请在实际的应用电路上进行充分的实测试验证，确认没有发生问题。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格，或因进口国等原因，使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。


■ 各种特性数据 (典型数据)

1. 输出电压 – 输出电流 (负载电流增加时) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


1.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

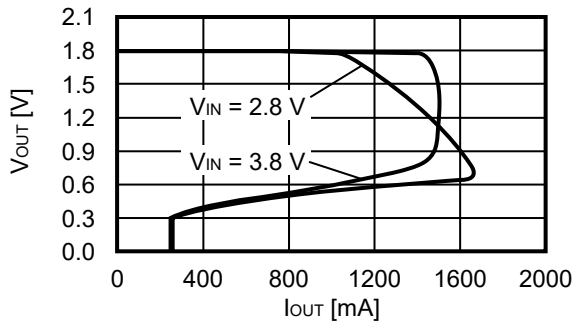


1.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

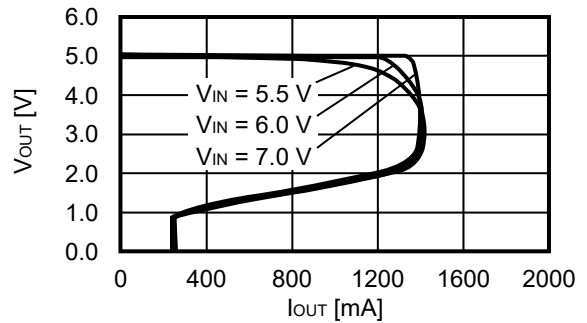

1.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

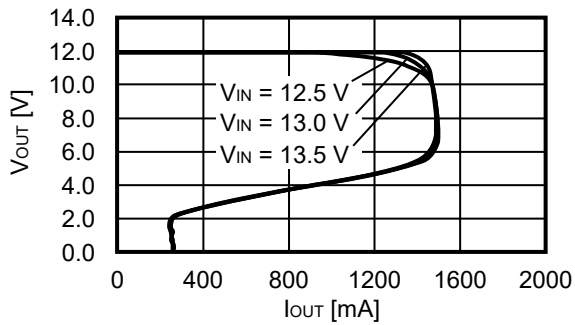

1.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$


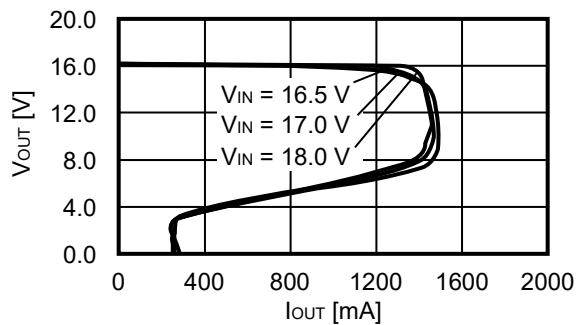


备注 设定所需的输出电流时, 请注意如下问题。



1. "■ 电气特性" 的表9、表10中输出电流最小值以及注意事项*4
2. 容许功耗

2. 输出电压 - 输入电压 (Ta = +25°C)



2.1 V_{OUT} = 1.8 V

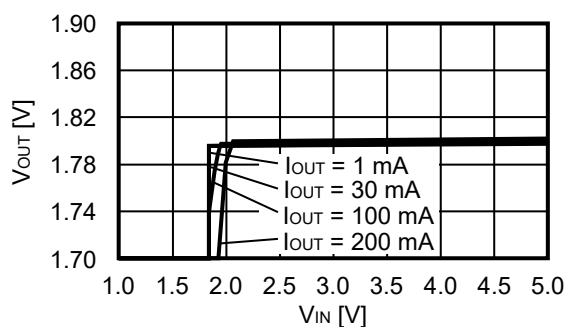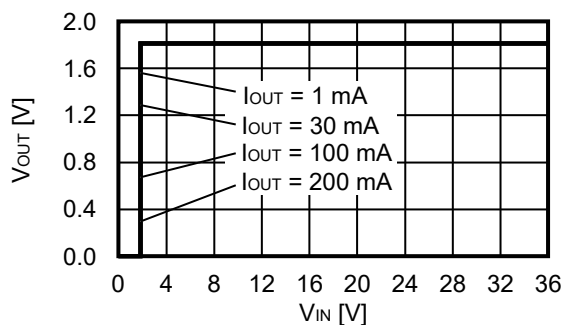



2.2 V_{OUT} = 5.0 V

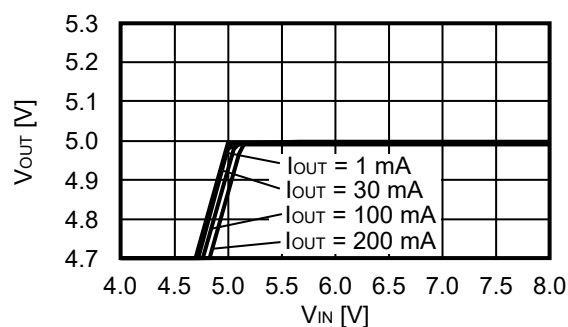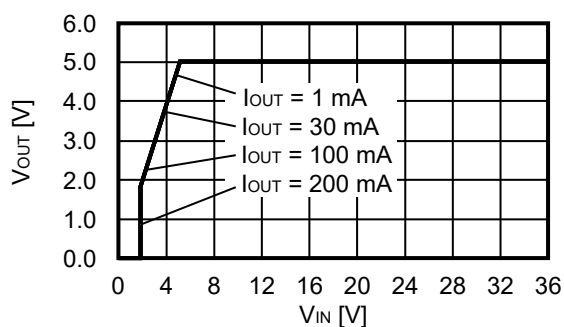

2.3 V_{OUT} = 12.0 V

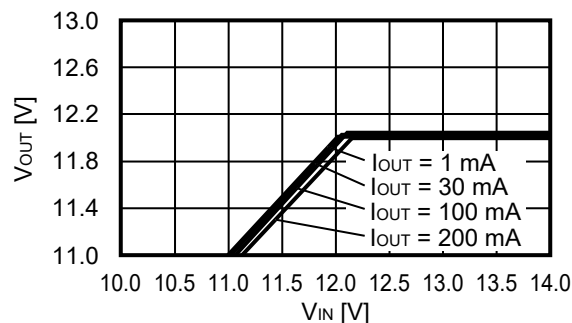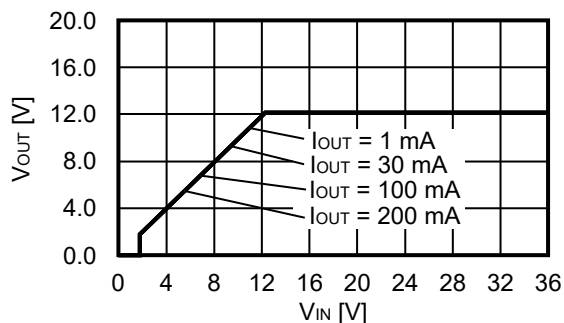


2.4 V_{OUT} = 16.0 V

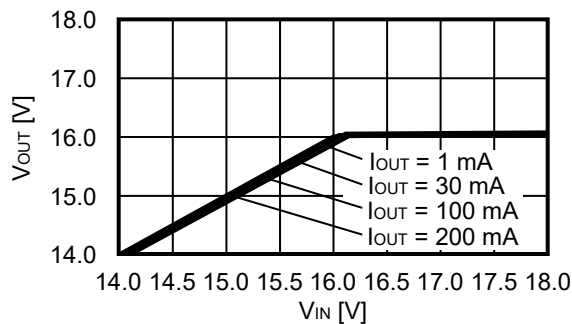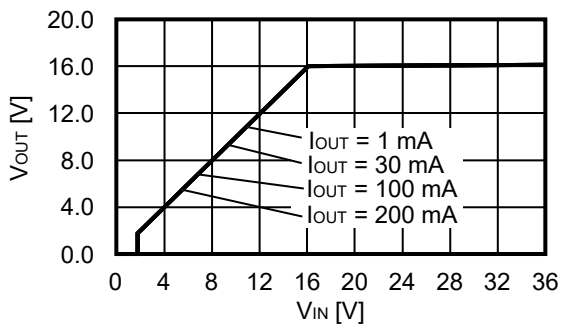


3. 输入输出电压差 - 输出电流


3.1 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

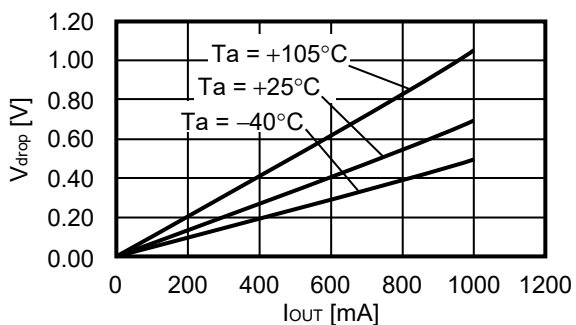

3.2 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

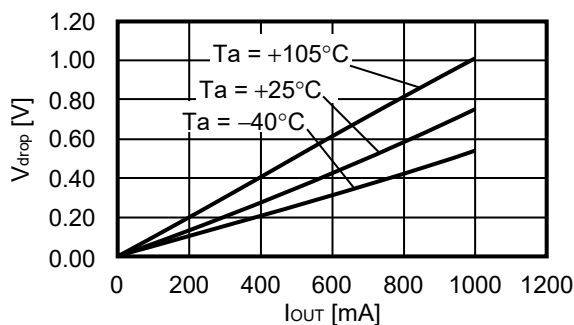


3.3 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

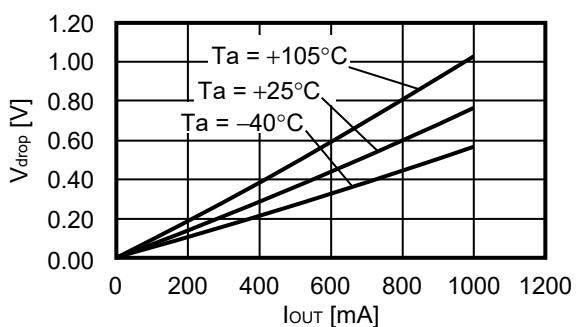


4. 输入输出电压差 - 工作环境温度


4.1 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

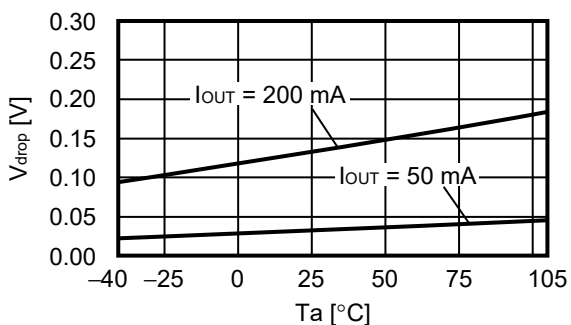


4.2 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

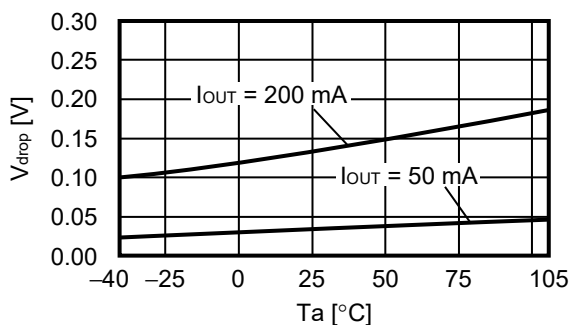

4.3 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

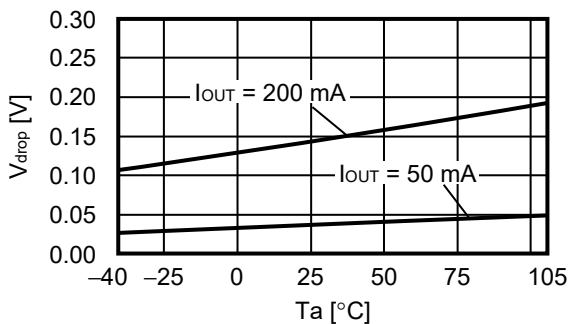


5. 输入输出电压差 – 设定输出电压 ($T_a = +25^\circ\text{C}$)

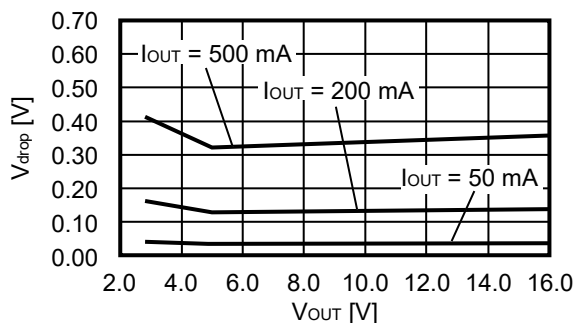


6. 输出电压 – 工作环境温度


6.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

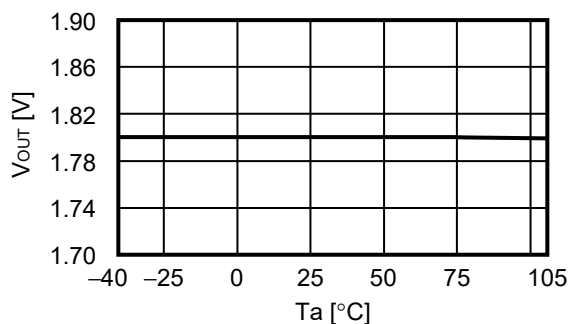


6.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

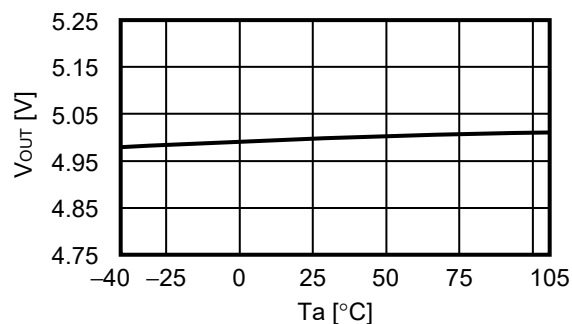

6.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

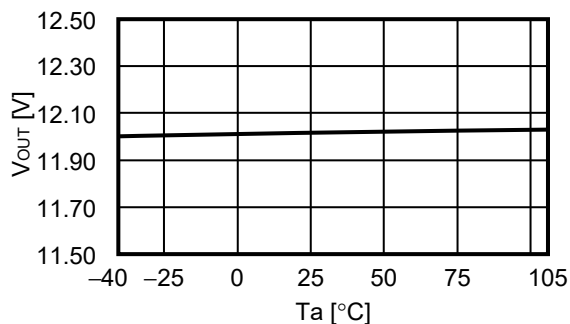


6.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

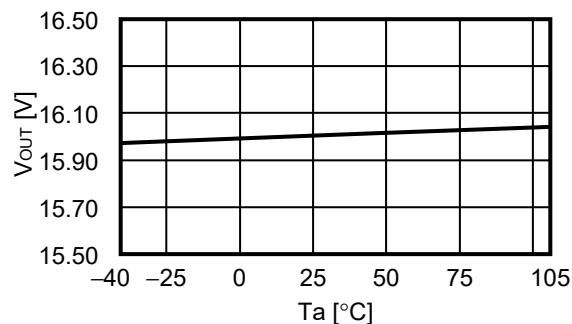


7. 工作时消耗电流 – 输入电压 (ON / OFF端子为ON, 无负载)


7.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

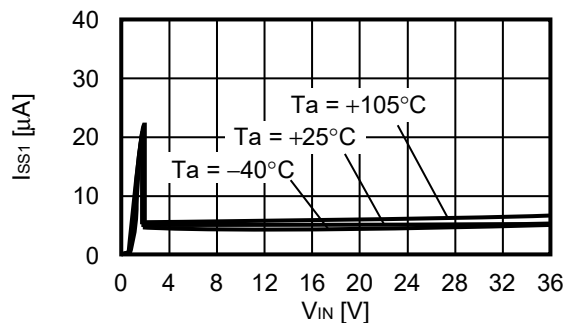


7.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

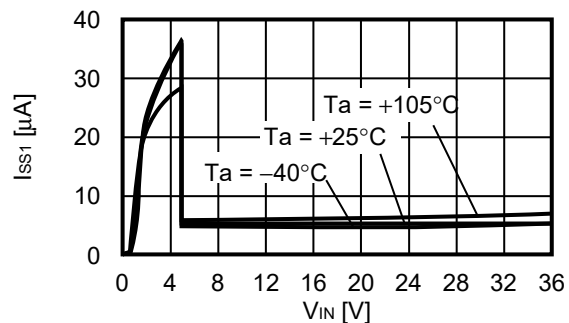

7.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

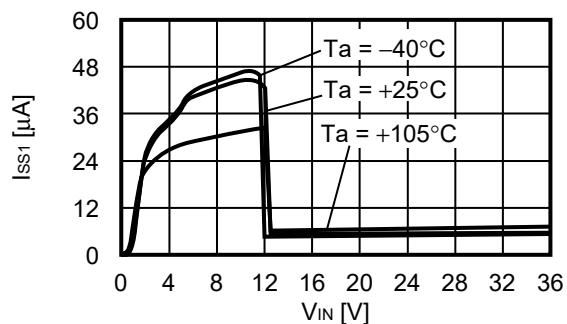


7.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

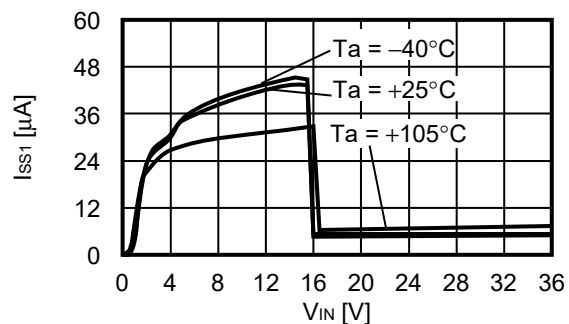


8. 工作时消耗电流 – 工作环境温度


8.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

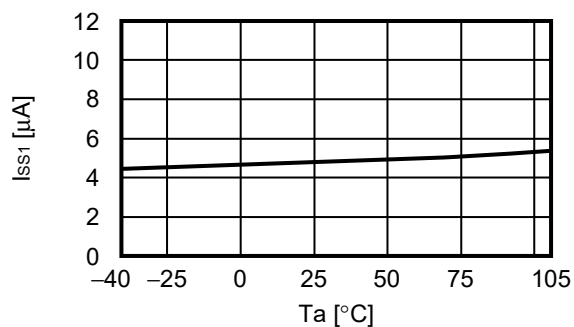


8.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

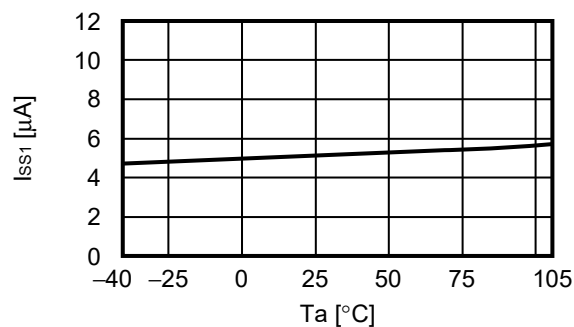

8.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

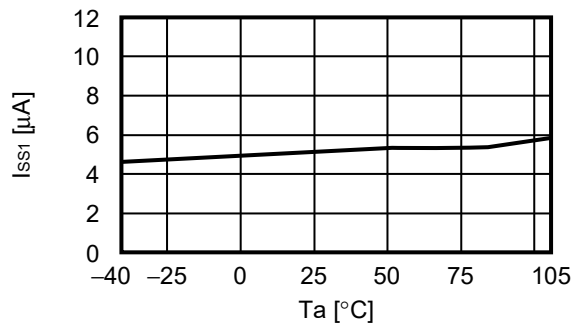


8.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

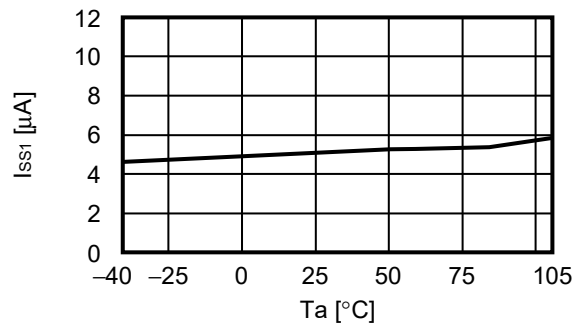


9. 工作时消耗电流 – 输出电流 ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


9.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

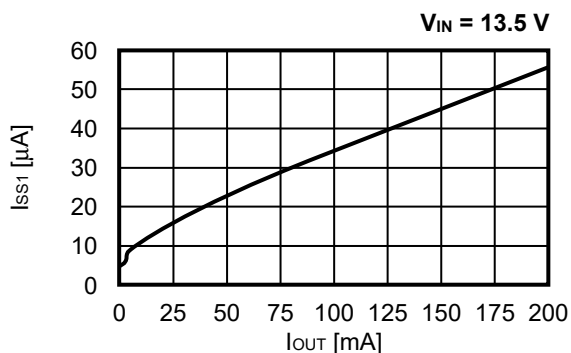


9.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

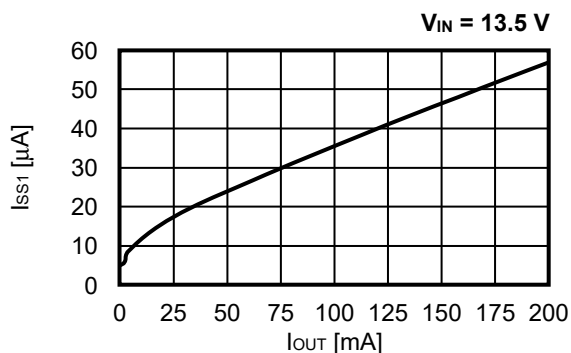

9.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

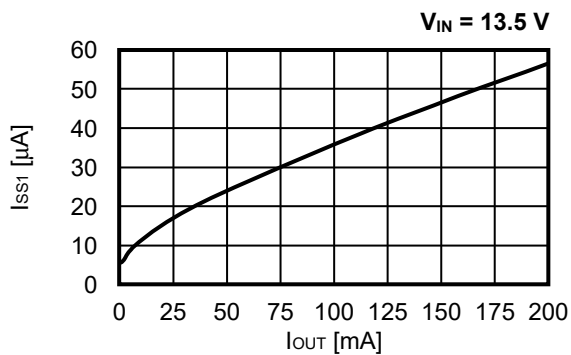


9.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

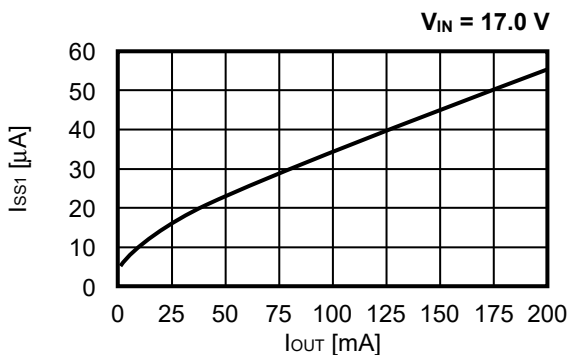


10. 输入电压 – 输出电流 (负载电流增加时) ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


10.1 $V_{OUT} = 1.8\text{ V}$

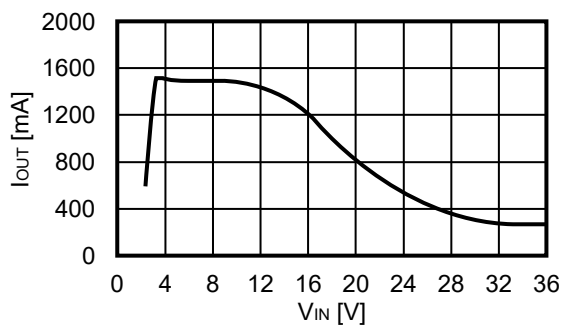


10.2 $V_{OUT} = 5.0\text{ V}$

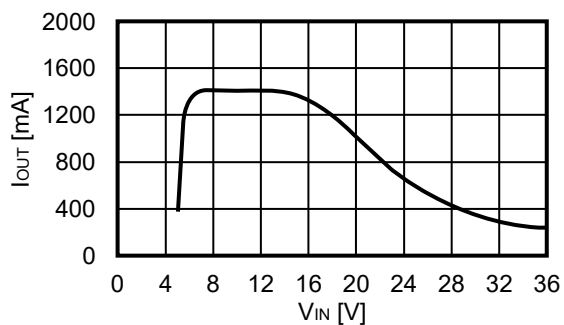

10.3 $V_{OUT} = 12.0\text{ V}$

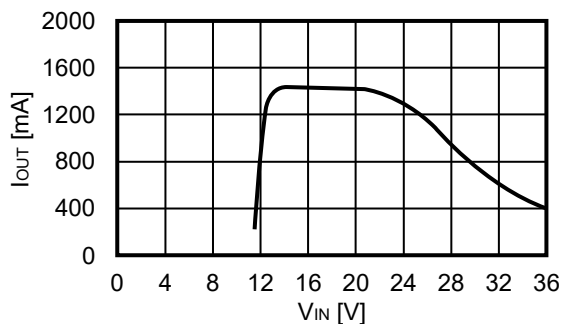


10.4 $V_{OUT} = 16.0\text{ V}$

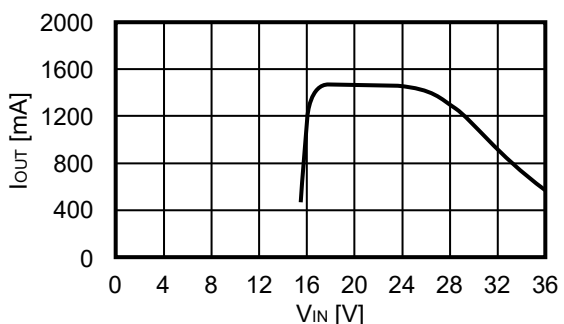


11. 纹波抑制率 ($T_a = +25^\circ\text{C}$)


11.1 $V_{\text{OUT}} = 1.8\text{ V}$

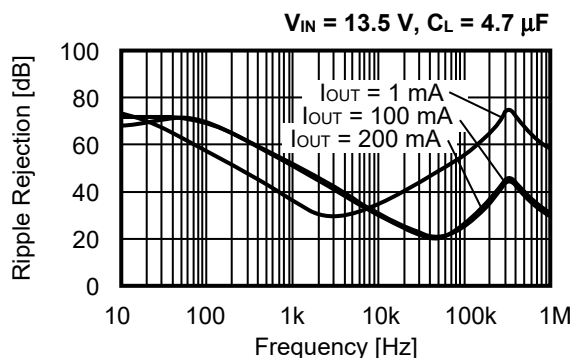


11.2 $V_{\text{OUT}} = 5.0\text{ V}$

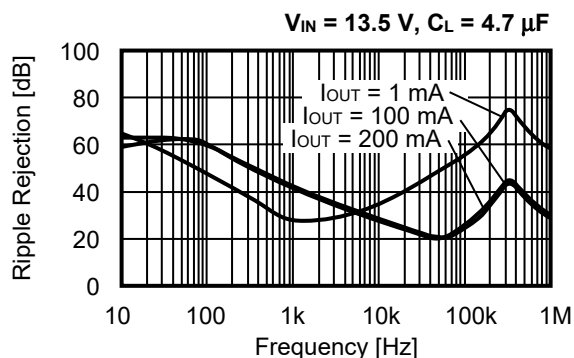

11.3 $V_{\text{OUT}} = 12.0\text{ V}$

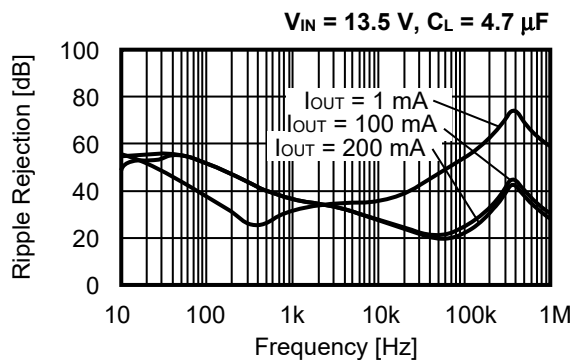

11.4 $V_{\text{OUT}} = 16.0\text{ V}$

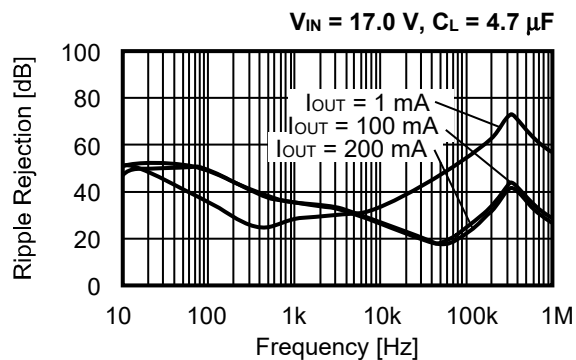


■ 参考数据

1. 输入过渡响应特性 (Ta = +25°C)


1.1 V_{OUT} = 1.8 V

I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF,
V_{IN} = 11.5 V ↔ 13.5 V, t_r = t_f = 5.0 μs

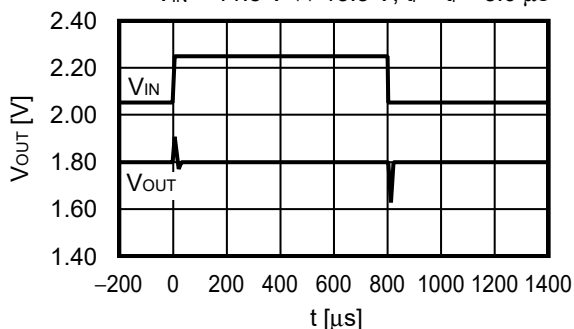


1.2 V_{OUT} = 5.0 V

I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF,
V_{IN} = 11.5 V ↔ 13.5 V, t_r = t_f = 5.0 μs

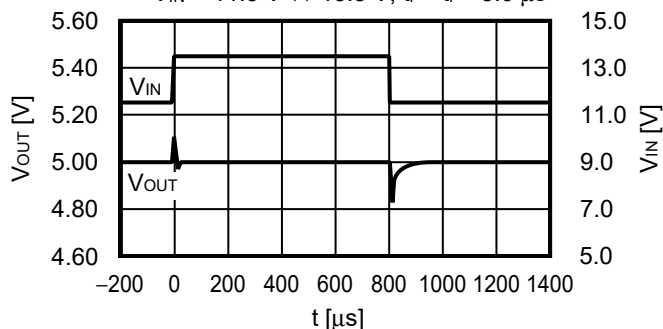


1.3 V_{OUT} = 12.0 V

I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF,
V_{IN} = 13.5 V ↔ 15.5 V, t_r = t_f = 5.0 μs

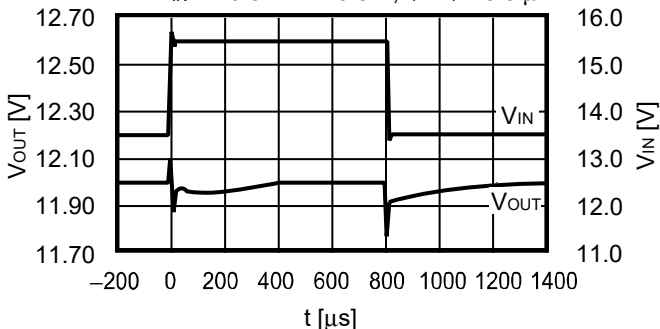

1.4 V_{OUT} = 16.0 V


I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF,
V_{IN} = 17.0 V ↔ 19.0 V, t_r = t_f = 5.0 μs

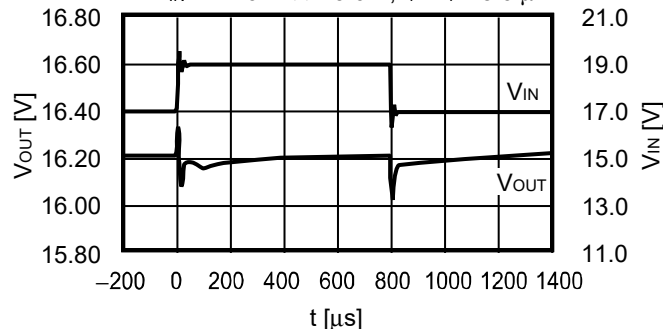

2. 负载过渡响应特性 (Ta = +25°C)


2.1 V_{OUT} = 1.8 V

V_{IN} = 2.8 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

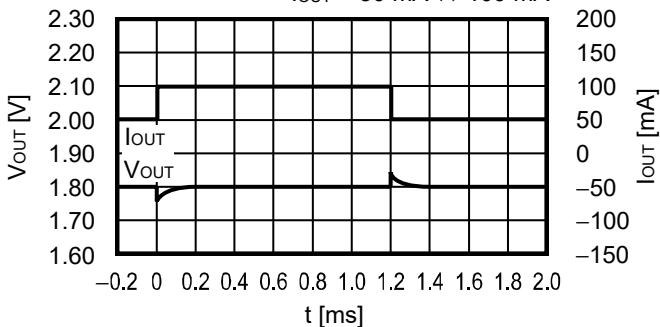


2.2 V_{OUT} = 5.0 V

V_{IN} = 6.0 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

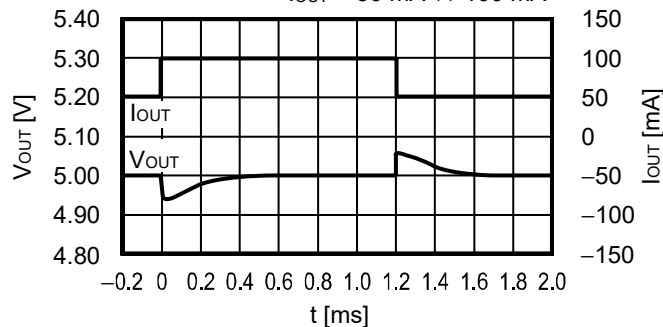


2.3 V_{OUT} = 12.0 V

V_{IN} = 13.5 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

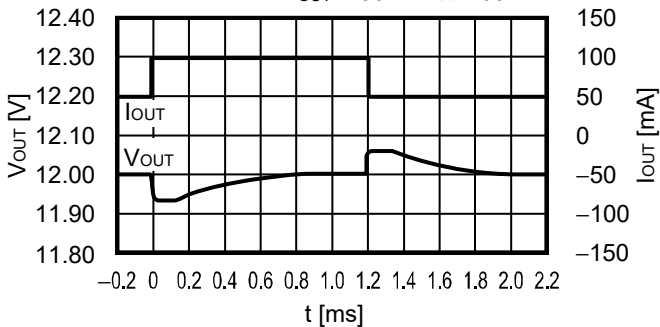

2.4 V_{OUT} = 16.0 V


V_{IN} = 17.0 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 50 mA ↔ 100 mA

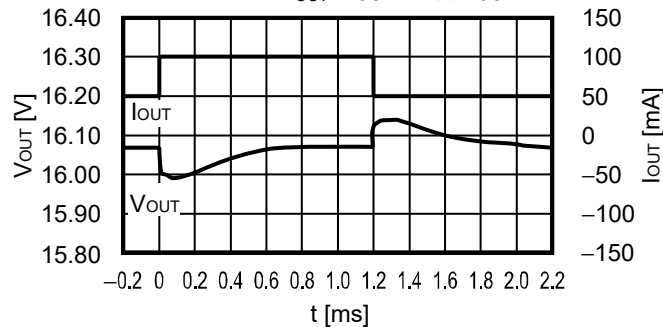

3. ON / OFF端子过渡响应特性 (Ta = +25°C)


3.1 V_{OUT} = 1.8 V

V_{IN} = 13.5 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 100 mA, V_{ON/OFF} = 0 V → 13.5 V

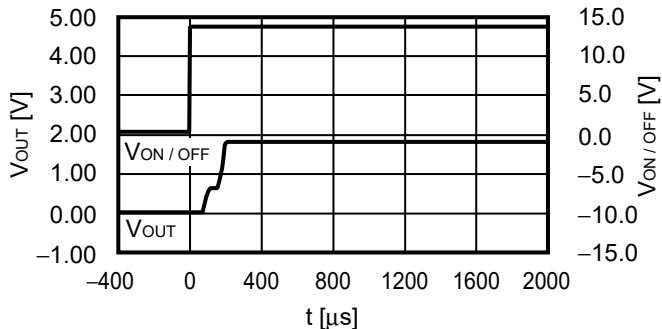


3.2 V_{OUT} = 5.0 V

V_{IN} = 13.5 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 100 mA, V_{ON/OFF} = 0 V → 13.5 V

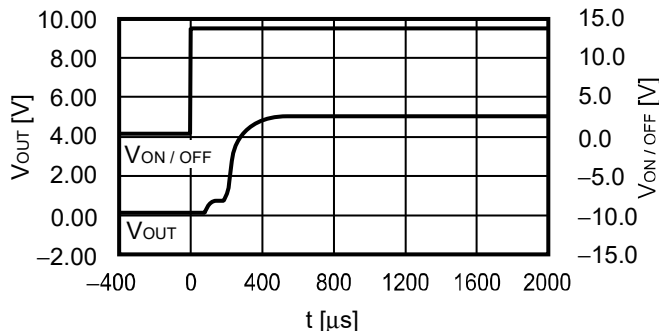


3.3 V_{OUT} = 12.0 V

V_{IN} = 13.5 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 100 mA, V_{ON/OFF} = 0 V → 13.5 V

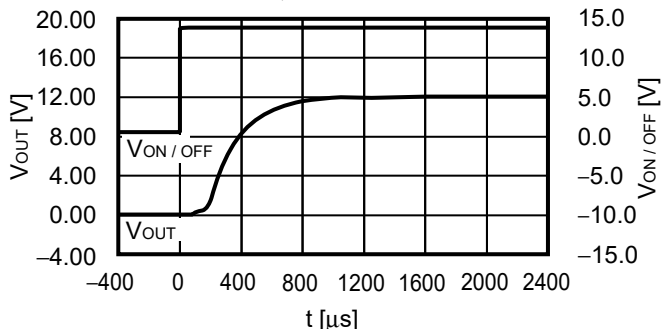

3.4 V_{OUT} = 16.0 V


V_{IN} = 17.0 V, C_{IN} = C_L = 4.7 μF,
I_{OUT} = 100 mA, V_{ON/OFF} = 0 V → 17.0 V

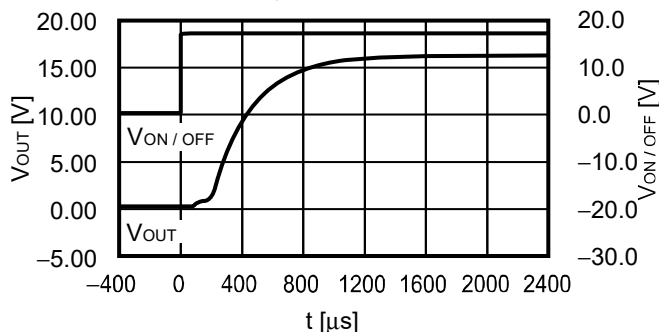

4. 突入电流特性 (Ta = +25°C)


4.1 V_{OUT} = 1.8 V

V_{IN} = 13.5 V, I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF

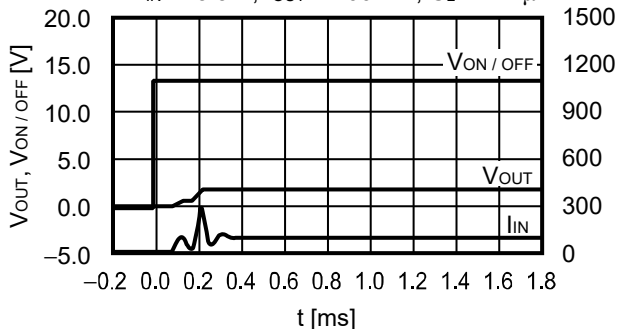


4.2 V_{OUT} = 5.0 V

V_{IN} = 13.5 V, I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF

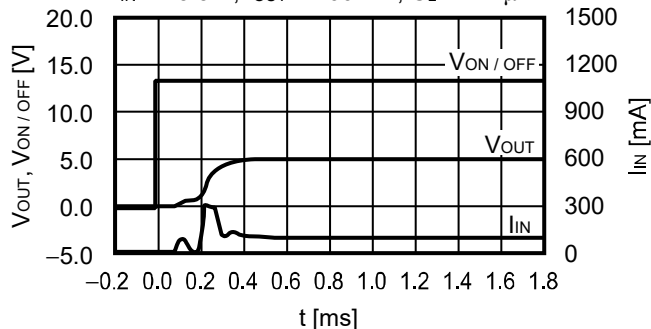


4.3 V_{OUT} = 12.0 V

V_{IN} = 13.5 V, I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF

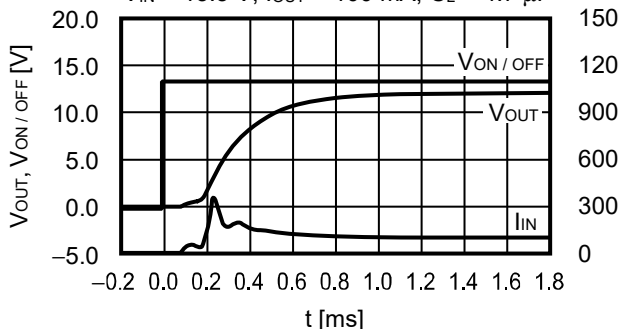

4.4 V_{OUT} = 16.0 V

V_{IN} = 17.0 V, I_{OUT} = 100 mA, C_L = 4.7 μF

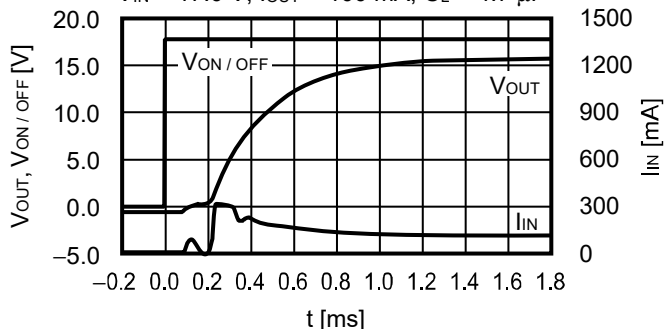

5. 等效串联电阻 – 输出电流特性例 (Ta = +25°C)


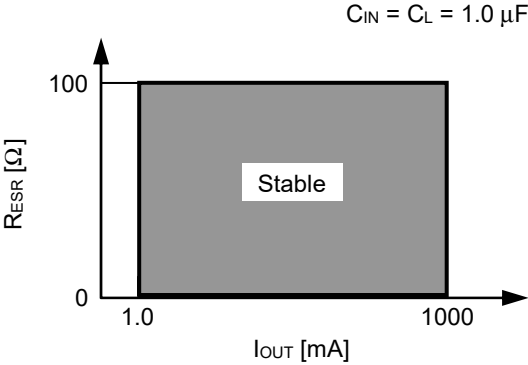


图24

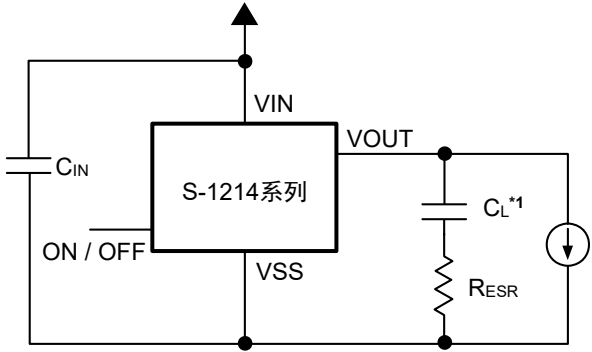


*1. C_L : TDK Corporation CGA5L2X7R2A105K (1.0 μF)

图25


■ Power Dissipation

TO-252-5S(A)

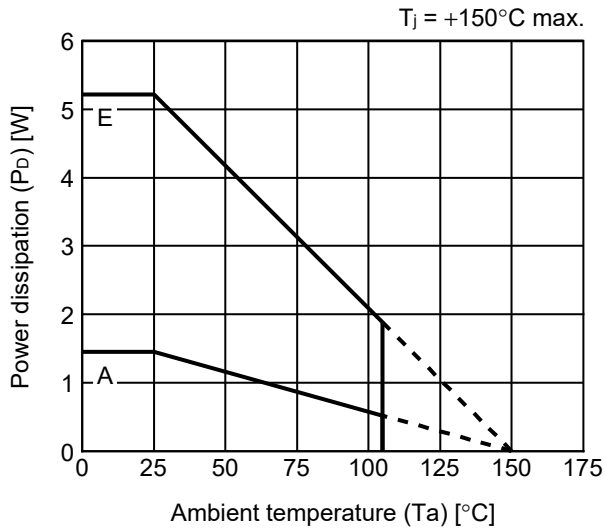

Board	Power Dissipation (P_D)*1
A	1.45 W
B	-
C	-
D	-
E	5.21 W

HSOP-8A

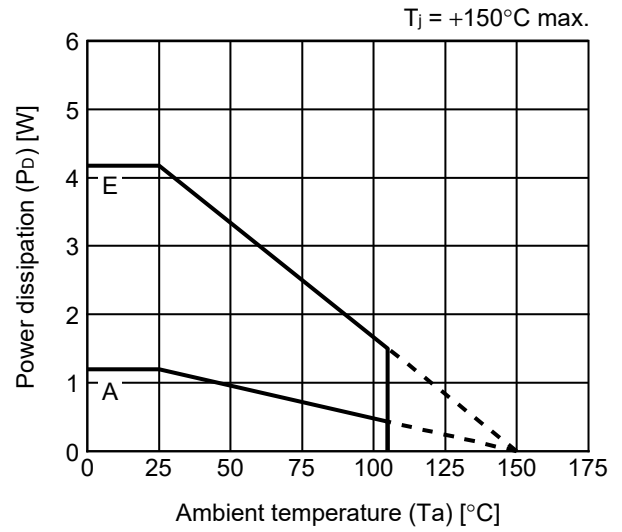



Board	Power Dissipation (P_D)*1
A	1.20 W
B	-
C	-
D	-
E	4.17 W

*1. Measurement values when this IC is mounted on each board

TO-252-5S Test Board


(1) Board A

 IC Mount Area




Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B




Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(3) Board C



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	Number: 4 Diameter: 0.3 mm	




enlarged view

No. TO252-5S-A-Board-SD-1.0

TO-252-5S Test Board


(4) Board D

○ IC Mount Area



Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		4
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm ² t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		-

(5) Board E



Item		Specification
Size [mm]		114.3 x 76.2 x t1.6
Material		FR-4
Number of copper foil layer		4
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm ² t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via		Number: 4 Diameter: 0.3 mm




enlarged view

No. TO252-5S-A-Board-SD-1.0

HSOP-8A Test Board


(1) Board A

 IC Mount Area




Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	2	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	-
	3	-
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(2) Board B




Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(3) Board C



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Land pattern and wiring for testing: t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	Number: 4 Diameter: 0.3 mm	



enlarged view

No. HSOP8A-A-Board-SD-1.0

HSOP-8A Test Board


(4) Board D

 IC Mount Area



Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm ² t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	-	

(5) Board E







Item	Specification	
Size [mm]	114.3 x 76.2 x t1.6	
Material	FR-4	
Number of copper foil layer	4	
Copper foil layer [mm]	1	Pattern for heat radiation: 2000mm ² t0.070
	2	74.2 x 74.2 x t0.035
	3	74.2 x 74.2 x t0.035
	4	74.2 x 74.2 x t0.070
Thermal via	Number: 4 Diameter: 0.3 mm	






enlarged view

No. HSOP8A-A-Board-SD-1.0

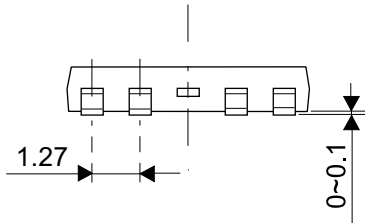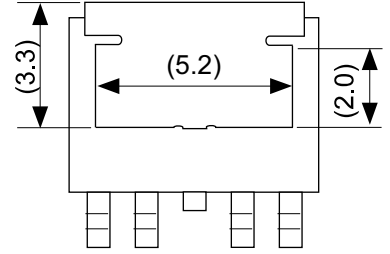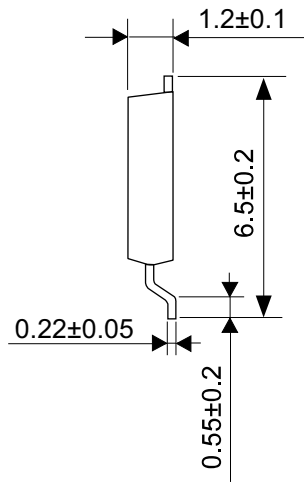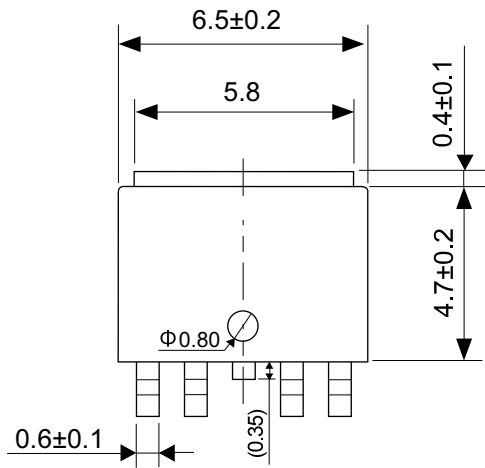

No. VA005-A-P-SD-2.0


TITLE	TO-252-5S-A-PKG Dimensions
No.	VA005-A-P-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

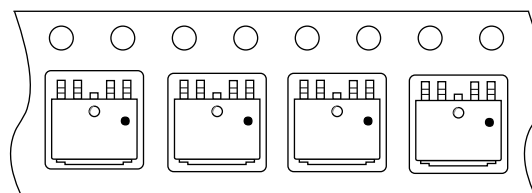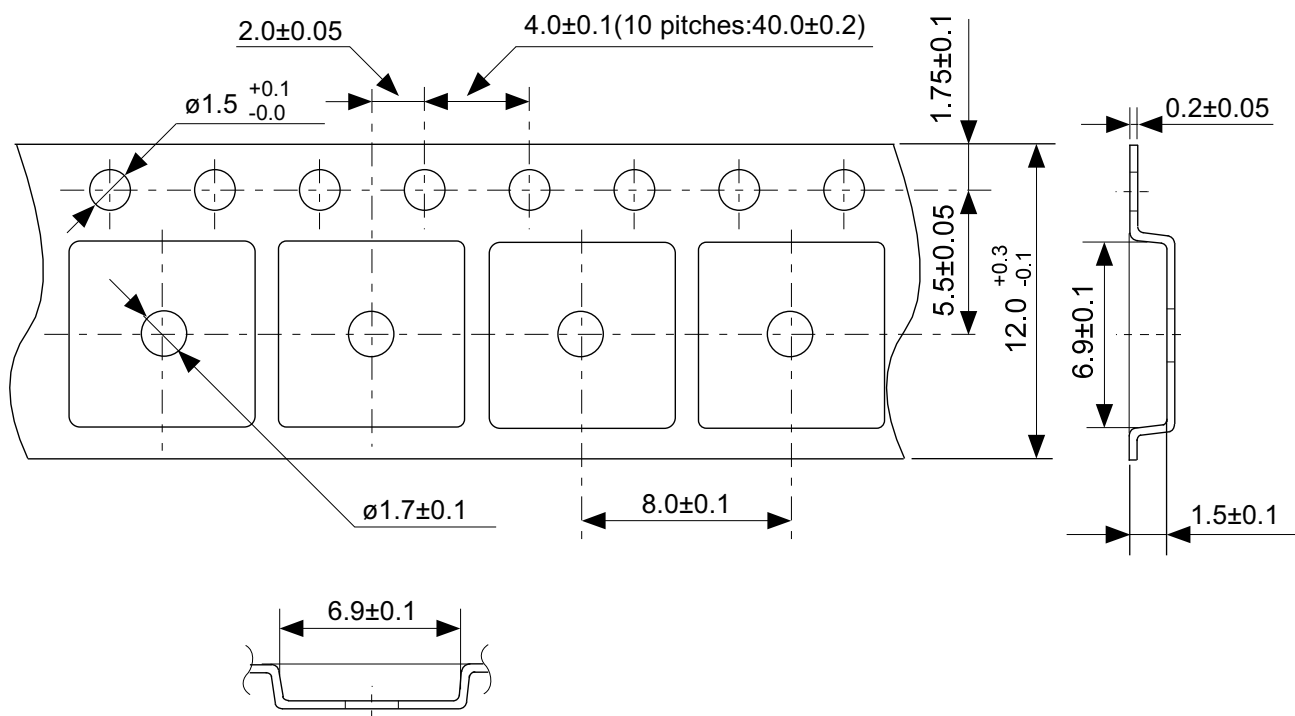


Feed direction →

No. VA005-A-C-SD-1.0

TITLE	TO-252-5S-A-Carrier Tape
No.	VA005-A-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

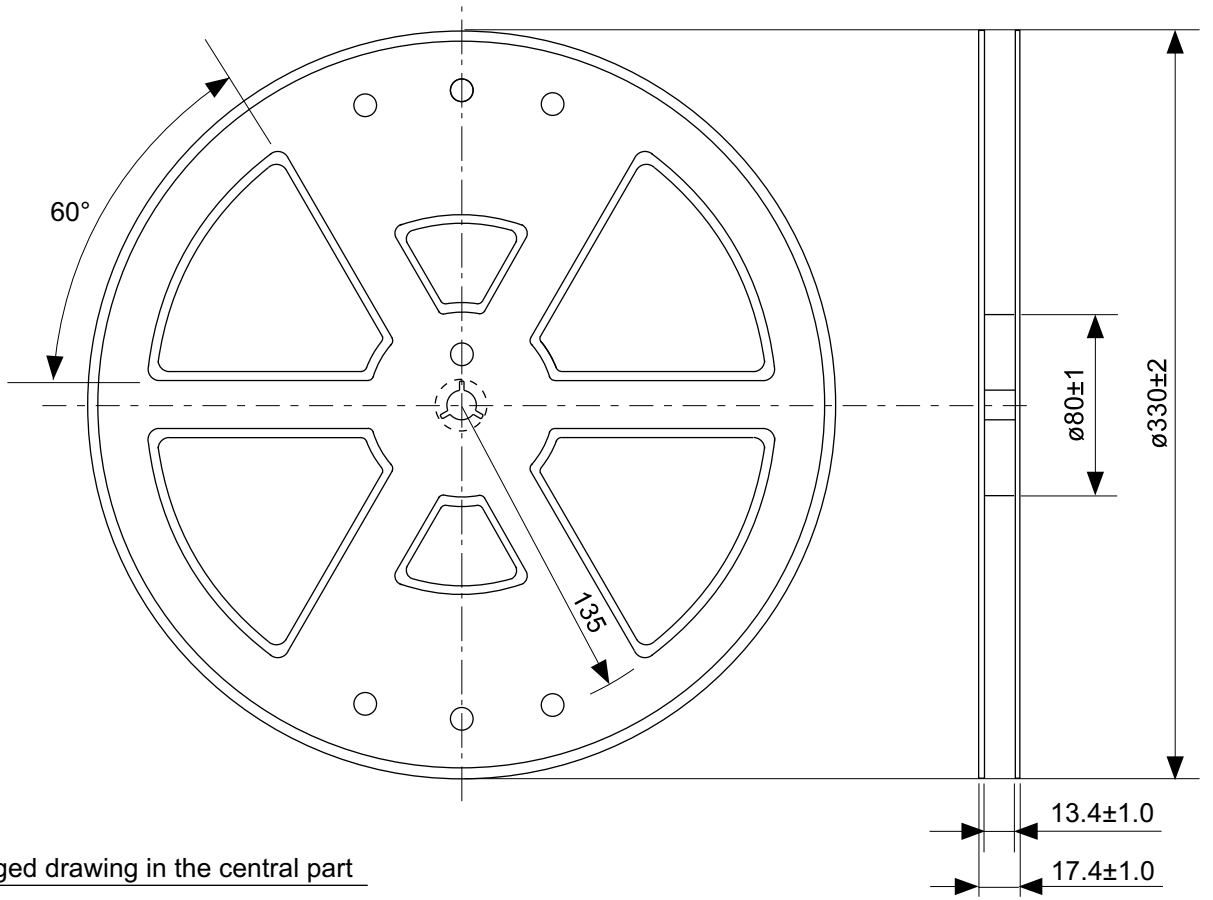


Enlarged drawing in the central part

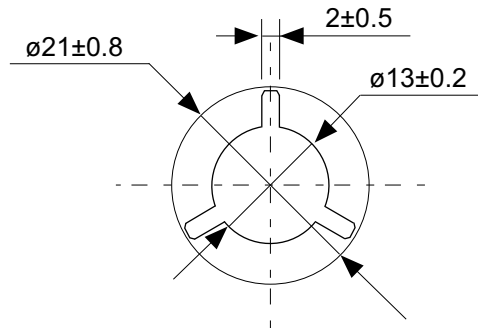





No. VA005-A-R-SD-1.0

TITLE	TO-252-5S-A-Reel		
No.	VA005-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
ABLIC Inc.			

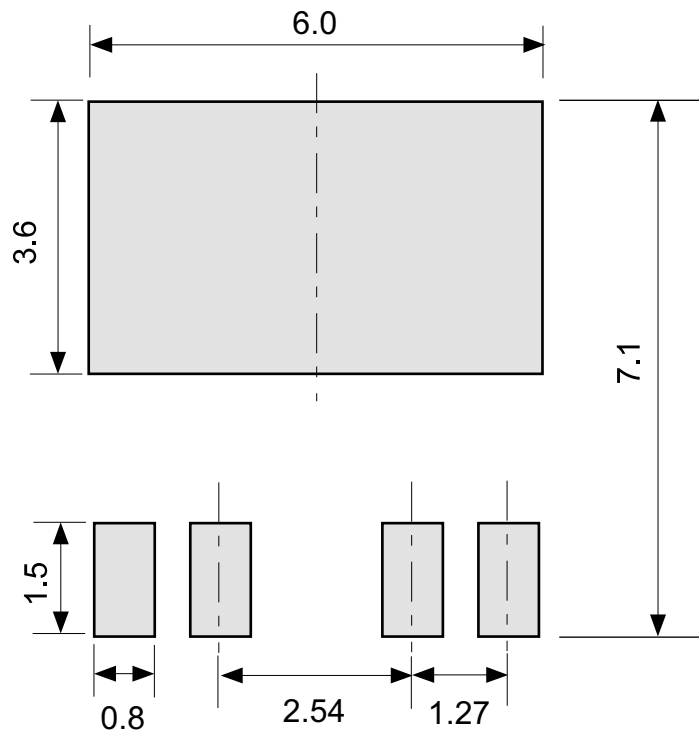



No. VA005-A-L-SD-1.0

TITLE	TO-252-5S-A -Land Recommendation
No.	VA005-A-L-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

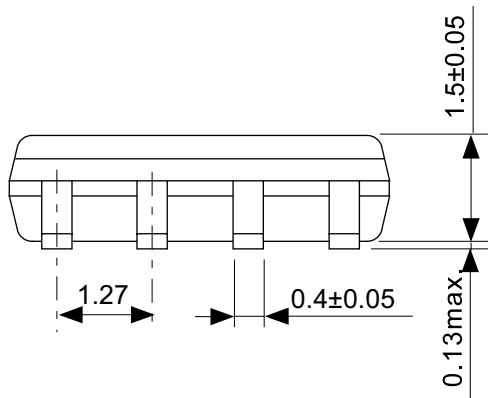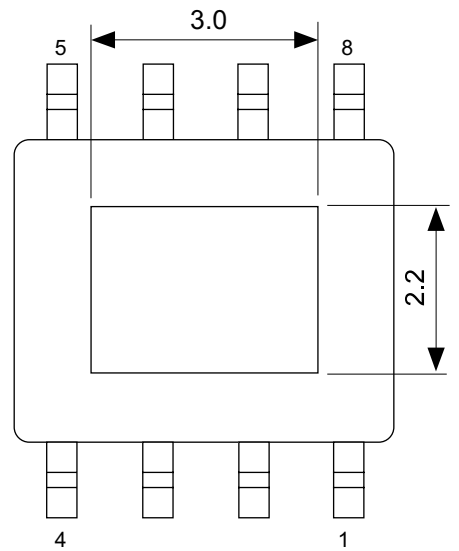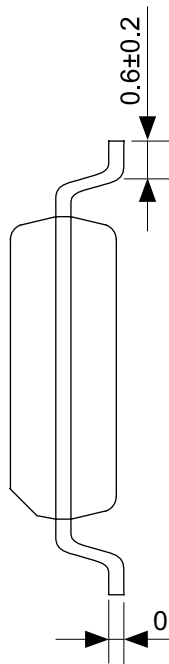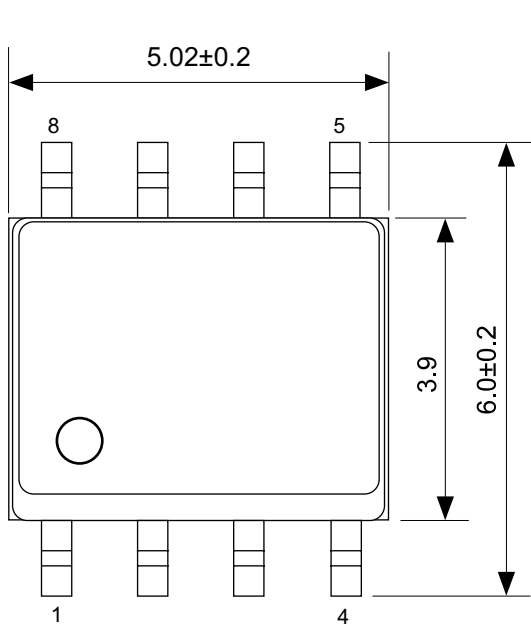

No. FH008-A-P-SD-2.0


TITLE	HSOP8A-A-PKG Dimensions
No.	FH008-A-P-SD-2.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

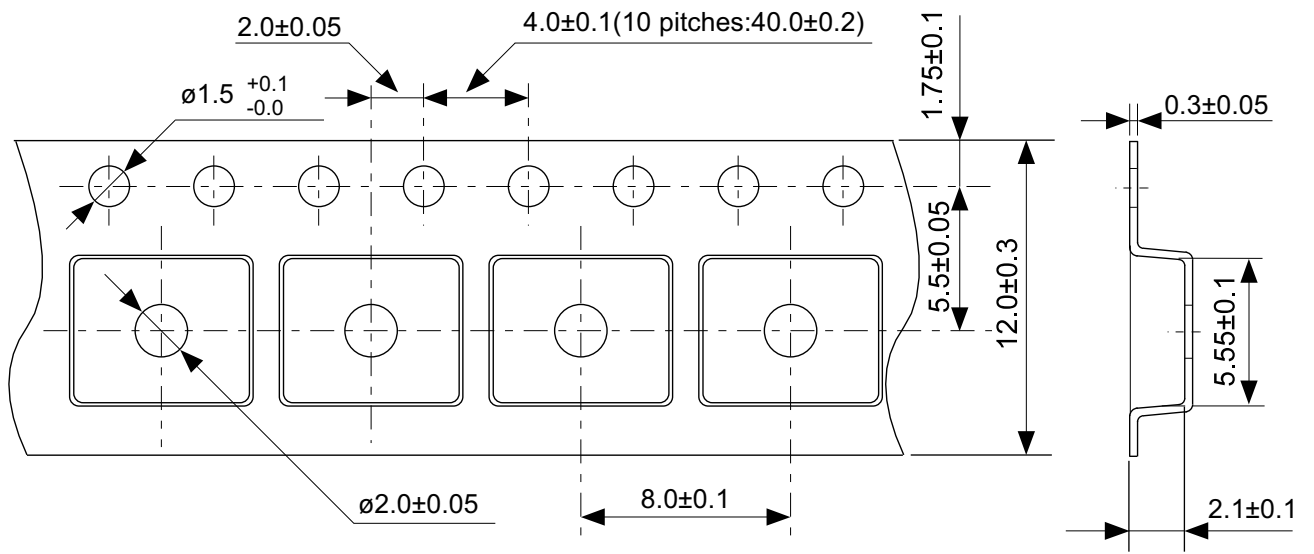


→
Feed direction

No. FH008-A-C-SD-1.0

TITLE	HSOP8A-A-Carrier Tape
No.	FH008-A-C-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

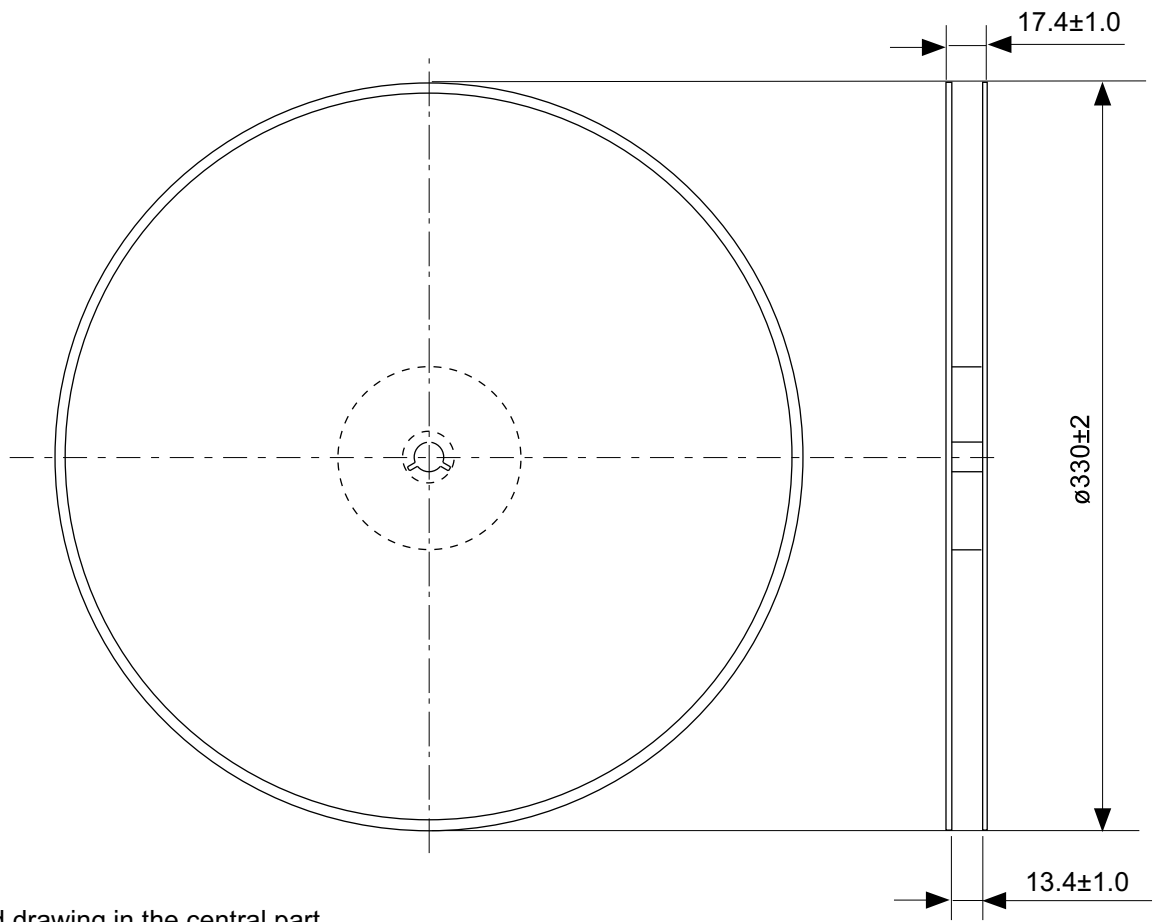


Enlarged drawing in the central part

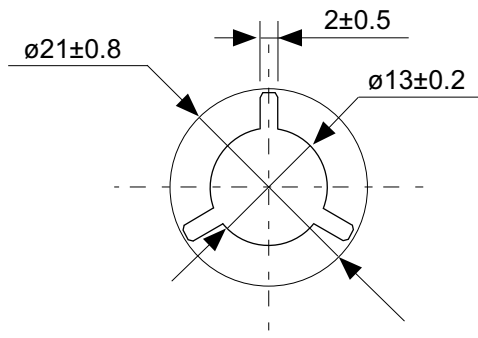

No. FH008-A-R-SD-1.0

TITLE	HSOP8A-A-Reel		
No.	FH008-A-R-SD-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		

ABLIC Inc.

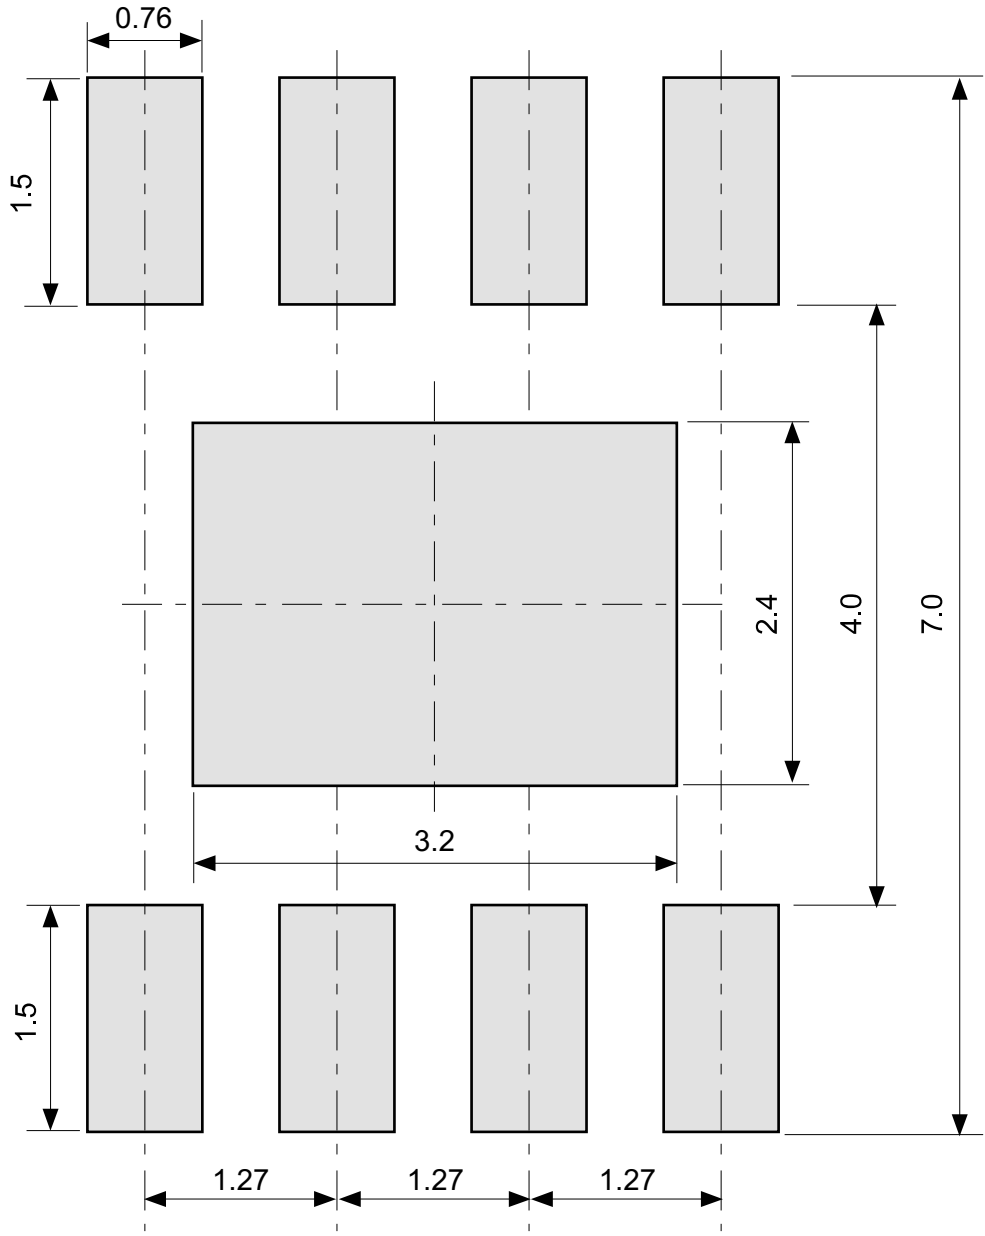

No. FH008-A-L-SD-1.0

TITLE	HSOP8A-A -Land Recommendation
No.	FH008-A-L-SD-1.0
ANGLE	
UNIT	mm
ABLIC Inc.	

免责声明 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息, 有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例和使用方法仅供参考, 并非保证批量生产的设计。使用本资料的信息后, 发生并非因本资料记载的产品 (以下称本产品) 而造成的损害, 或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况, 本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载错误而导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品, 特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和 (或) 事故等的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本产品时, 请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规, 测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本产品出口海外时, 请遵守外汇交易及外国贸易法等出口法令, 办理必要的相关手续。
7. 严禁将本产品用于以及提供 (出口) 于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供 (出口) 给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹, 或有其他军事目的者的情况, 本公司对此概不承担任何责任。
8. 本产品并非是设计用于可能对生命、人体造成影响的设备或装置的部件, 也非是设计用于可能对财产造成损害的设备或装置的部件 (医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。请勿将本产品用于上述设备或装置的部件。本公司事先明确标示的车载用途例外。作为上述设备或装置的部件使用本产品时, 或本公司事先明确标示的用途以外使用本产品时, 所导致的损害, 本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。为了防止因本产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等, 请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价, 客户自行判断适用的可否。
10. 本产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途, 在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本产品在一般的使用条件下, 不会影响人体健康, 但因含有化学物质和重金属, 所以请不要将其放入口中。另外, 晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐, 徒手接触时请注意防护, 以免受伤等。
12. 废弃本产品时, 请遵守使用国家和地区的法令, 合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载、复制或向第三方公开本资料的一部分或全部。
14. 有关本资料的详细内容等如有不明之处, 请向代理商咨询。
15. 本免责声明以日语版为正本。即使有英语版或中文版的翻译件, 仍以日语版的正本为准。

2.4-2019.07



ABLIC

艾普凌科有限公司
www.ablic.com